

TUOTESELOSTE

FL H M POWER SUPPLY V 500W DALI

FLOODLIGHT HIGH MAST POWER SUPPLY | Floodlight High Mast -virtalähteet



Käyttökohteet

- Ulkokäyttö (IP66)
- Soveltuu korkean maston sovelluksiin
- Suurien alueiden valaistus
- Työmaa-alueet
- Teollisuus

Tuote-edut

- Erittäin lujatekoinen ja kestävä
- Optimoitu logistiikka, heitinmoduulit ja virtalähteet tilattava erikseen
- 5 vuoden takuu

Tuoteominaisuudet

- Virtalähde Floodlight High Mast luminaire
- Yhteinen tai erillinen asennus Floodlight High Mast -virtalähteellä
- M16 PG-holkit verkkokaapelin sisäänsyöttöä varten


TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	500,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Tehokerroin (cos φ)	> 0,90
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 15 %
Iskunkestävyysluokka	I

MITAT JA PAINO

Pituus	317,00 mm
Leveys	201,00 mm
Korkeus	61,00 mm
Tuotteen paino	3650,00 g

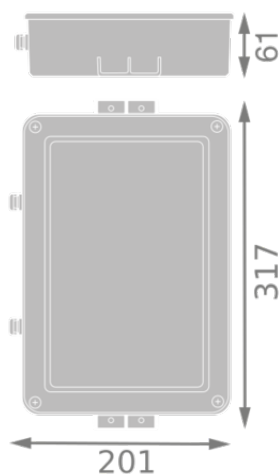

FL H M POWER SUPPLY V

MATERIAALIT & VÄRIT

Rungon materiaali	Alumiini
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-40...+50 °C
Varastointilämpötila	-40...+70 °C

Kotelointiluokka	IP66/IP66
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK08
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	DALI
Asennuspaikka	Seinään / Pylväs / Lattia
Mukana valonlähde	Ei
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Kytkentäkertojen määrä	100000
------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / LVD / EMC / RoHS / REACH / SLR / ENEC
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	Floodlight High Mast
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	FL H M LUM V_POWER SUPPLY_PONTER HOLDER_ CUT OFF HOOD_ WIRE GUARD
	Lakitiedot	FL H M
	Lakitiedot	FL H M LUM V_POWER SUPPLY_PONTER HOLDER_ CUT OFF HOOD_ WIRE GUARD
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration FL H M
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	FL HIGH MAST
	Sertifikaatit	FL H M
	Sertifikaatit	FL H M LUM V
	EU Data Act	DALI LED Driver and Luminaires

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
------------	------------------------------	-----------------------------------	---------------	-----------

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854198724	Yksikköpakkaus 1	230 mm x 70 mm x 328 mm	3793.00 g	5.28 dm ³
4099854198731	Kuljetuslaatikko 4	348 mm x 306 mm x 260 mm	15673.00 g	27.69 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.