



LEDVANCE

TUOTESELOSTE

MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2

EXCHANGEABLE COVER TW

MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2 EXC TW | Manuaalinen ohjausyksikkö jopa 25 valolle, mahdollistaa säädettävän valkoisen valon, vaihdettava kansi



Käyttökohteet

- Yhden huoneen ratkaisu, jossa jopa 4 sisäänkäyntialuetta
- Kokous ja neuvotteluhuoneet
- Ravintolat
- Myymälävalaistus
- Yksityiskodit

Tuote-edut

- Yksinkertainen, intuitiivinen käyttö
- Manuaalinen himmennys, kytkentä ja valoasetusten tallentaminen
- Yksilöllinen kirkkaustason ja värilämpötilan säätö
- Vaihdettava etukansi yhteensopivien BUSCH-JÄGER, GIRA, JUNG, SCHNEIDER, BERKER, SIEMENS -valonpainikkeiden kansien kanssa
- Virtakatkon jälkeinen käyttäytyminen voidaan asettaa
- Verkkovirta (aktiivinen tila) tai DALI-käyttöinen (passiivinen tila)
- Valinnainen pinta-asennuskehys saatavana
- Yhteensopiva LEDVANCE VIVARES DALI -valonohjausjärjestelmän kanssa (LEDVANCE DALI -valaisimet)

Tuoteominaisuudet


- DALI-2 ohjauslaite asennettavaksi tavallisiin uppoasennettaviin koteloihin
- Kääntyvä nuppi valon manuaaliseen ohjaukseen
- Jopa 4 ohjauslaitetta voidaan kytkeä rinnakkain useiden ohjauspisteiden muodostamiseksi
- Automaattinen synkronointi ohjauspisteiden välillä
- DALI-valojen määrä ohjausyksikköä kohden: jopa 25
- DALI-ohjauskaapelin kaapelin pituus: jopa 300 m

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	2,70 W
Nimellisjännite	100...240 V
Input current	48 mA
Nimellinen toisiovirta	65 mA
Verkkotaajuus	50...60 Hz

MITAT JA PAINO



Pituus	80,00 mm
Leveys	80,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	80,00 mm
Korkeus	53,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	53,00 mm
Syöttöjohtimien poikkipinta-ala	0.5...1.5 mm ²
Syöttöjohtimien kuorintapituus	6...7 mm
Tuotteen paino	220,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	valkoinen
---------------	-----------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+50 °C
Tc-mittauspisteen enimmäislämpötila	57 °C

Käyttöikä

Kytkenäkertojen määrä	30000
-----------------------	-------

MUUT LISÄTIEDOT

Ohjausulostulojen lukumäärä	1
Liitettävissä olevien anturien lukumäärä (vain verkkokytkentäkontaktilla varustetut anturit)	16
Макс. брой свързани драйвери	25
Приложение за въвеждане в експлоатация	Käyttövalmis

Приложение за инструмент за управление на светлината	Ei
Групи	1

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI-2
Himmennysalue	1...100 %
Asennustapa	Kiinnittyy kojerasiaa

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE / UKCA / EAC
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP20

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET

Tuotokuva	Tuotenimi	EAN
	SURFACE MOUNT FRAME	4058075843561

Turvallisuustiedot

– Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	MCU SELECT DALI-2
	Laajennettu asennusohje	Application guide MCU SELECT DALI-2 controllers
	Lakitiedot	Legal Insert DALI COMPONENTS
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	MCU DALI
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	MCU DALI

CAD/BIM-tiedostot

Dokumentin nimi



CAD STEP 3D


MCU SELECT DALI-2 EXC TW

LOGISTISET TIEDOT


Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075837522	Yksikköpakkaus 1	102 mm x 112 mm x 55 mm	264.00 g	0.63 dm ³
4099854334627	Kuljetuslaatikko 30	320 mm x 320 mm x 250 mm	8478.00 g	25.60 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT

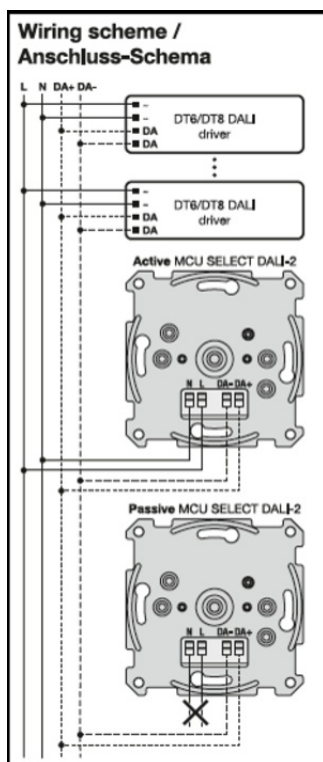

Maximum number of devices / Maximale Geräteanzahl				
Active MCU SELECT / TW / EXC TW	1	2	3	4
Passive MCU SELECT / TW / EXC TW	1	2	1	–
DALI driver	25	50	75	100



Referenssit ja linkit

– Ajankohtaiset tiedot ovat osoitteessa <https://www.ledvance.fi/ammattikaeytoe/tuotteet/valonohjauskomponentit-c7592>

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.