




LEDVANCE

TUOTESELOSTE

PUSH CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW

PUSH CONTROL UNIT FM DALI-2 TW | DALI-2-liitäntä tavallisille valaistuskytkeimille, asennus uppoasennettuun laatikkoon, mahdollistaa säädettävän valkoisen valon

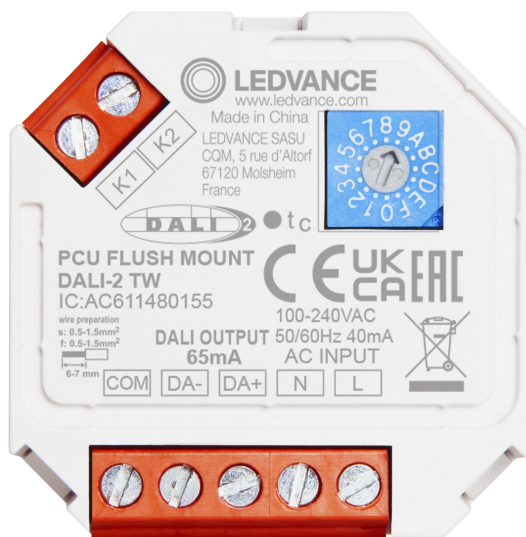

Käyttökohteet

- Yhden huoneen ratkaisu, jossa jopa 4 sisäänkäyntialuetta
- Kokous ja neuvotteluhuoneet
- Ravintolat
- Myymälävalaistus
- Yksityiskodit

Tuote-edut

- Yhteensopiva kaikkien yleisten painonappimallien kanssa
- Yksinkertainen, intuitiivinen käyttö
- Manuaalinen himmennys, kytkentä ja tallennus
- Yksilöllinen kirkkaustason ja värilämpötilan säätö
- Integroitu DALI-väylän virtalähde (ei vaadi verkkoliitäntää)
- Virtakatkon jälkeinen käyttäytyminen voidaan asettaa
- Helppo asennus valmiiksi kootulla liitäntäkaapelilla
- Yhteensopiva DALI-2-valaisimien kanssa; LED-valonauhat ja valot

Tuoteominaisuudet

- DALI-2-ohjauslaite asennettavaksi uppoasennettaviin vakiokoteloihin tai DIN-kiskoihin kytkentäkaappiin
- Jopa 4 ohjauslaitetta voidaan kytkeä rinnakkain useiden ohjauspisteiden muodostamiseksi
- Automaattinen synkronointi ohjauspisteiden välillä
- DALI-valojen määrä ohjausyksikköä kohden: jopa 25
- DALI-ohjauskaapelin kaapelin pituus: jopa 300 m

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	2,50 W
Nimellisjännite	100...240 V
Input current	40 mA
Nimellinen toisiovirta	65 mA
Verkkotaajuus	50...60 Hz

MITAT JA PAINO



Pituus	45,00 mm
Leveys	45,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	45.00 mm
Korkeus	20,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	20.00 mm
Syöttöjohtimien poikkipinta-ala	0.5...1.5 mm ²
Syöttöjohtimien kuorintapituus	6...7 mm
Tuotteen paino	44,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	valkoinen
---------------	-----------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-25...+50 °C
T _c -mittauspisteen enimmäislämpötila	58 °C
Käyttölämpötila-alue	-25...+50 °C

Käyttöikä

Kytkenäkertojen määrä	50000
-----------------------	-------

MUUT LISÄTIEDOT

Ohjausulostulojen lukumäärä	1
-----------------------------	---

Liitettävissä olevien anturien lukumäärä (vain verkkokytKentäkontaktilla varustetut anturit)	16
Макс. брой свързани драйвери	25
Приложение за въвеждане в експлоатация	Käyttövalmis
Групи	1

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI-2
Himmennysalue	1...100 %
Asennustapa	Kiinnitty kojerasiaa

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE / UKCA / EAC
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP20

Turvallisuustiedot

– Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	PCU FLUSH MOUNT DALI-2 TW
	Laajennettu asennusohje	Application guide PCU FM DALI-2 TW
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Lakitiedot	Safety Insert G11210554
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	PCU FLUSH MOUNT DALI-2 TW
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	PCU FLUSH MOUNT DALI-2 TW
CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	CAD STEP 3D	PCU FLUSH MOUNT DALI-2 TW


LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075837584	Yksikköpakkaus 1	45 mm x 86 mm x 100 mm	69.00 g	0.39 dm ³
4099854295737	Kuljetuslaatikko 20	245 mm x 192 mm x 225 mm	1654.00 g	10.58 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT

Wiring scheme / Anschluss-Schema

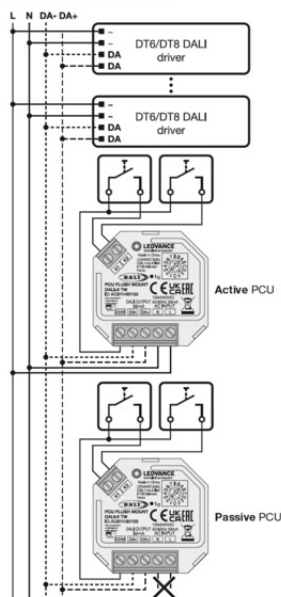

Maximum number of devices / Maximale Geräteanzahl

Active PCU FLUSH MOUNT DALI-2 TW	1	2	3	4
Passive PCU FLUSH MOUNT DALI-2 TW	1	2	1	–
DALI drivers	25	50	75	100

Referenssit ja linkit

– Ajankohtaiset tiedot ovat osoitteessa <https://www.ledvance.fi/ammattikaeyttee/tuotteet/valonohjauskomponentit-c7592>

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.