


TUOTESELOSTE

DR DS SENS-P- 19/220-240/450 SF FL

SURFACE FLAT DRIVER | Vakiovirta

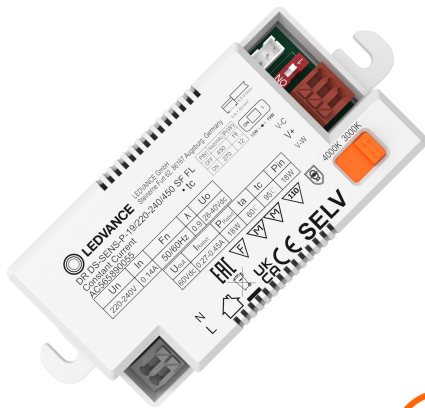

Käyttökohteet

- Sopii SURFACE FLAT / SURFACE FLAT ANTURILLE 19 W / 27 W

Tuote-edut

- Suuri joustavuus säädettävien lähtövirtojen ja CCT:n ja ohjaimen kytkimien ansiosta
- Alhaisen välkynnän ansiosta korkea valon laatu ja visuaalinen mukavuus
- Erittäin tehokas ja luotettava
- 5 vuoden takuu

Tuoteominaisuudet

- Saatavana 19 W, 27 W
- Suojaluokka: II
- Koteloitiluokka: IP20
- Syöttöjännite: 220...240 V
- Käyttötaajuus: 50/60 Hz




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	19,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	0/50/60 Hz
Nimellisvirta	450 mA
Käynnistysvirtapiikki	13 A
Tehokerroin (cos ϕ)	> 0,90
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 20 %
Iskunkestävyysluokka	II
Himmennystapa	Ei himmennettävissä

MITAT JA PAINO

Pituus	119,00 mm
Leveys	51,00 mm
Korkeus	24,00 mm
Tuotteen paino	81,00 g



DR DS SENS-P-19/27_450/650 SF
FL

MATERIAALIT & VÄRIT

RAL-värikoodi	RAL 9003
Rungon materiaali	Muovi
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+60 °C
Varastointilämpötila	-40...+80 °C
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei

LIITÄNTÄLAITE

Nimellinen toisiovirta	450 mA
Elektronisen liitäntälaitteen käyttöikä	100000 h

TURVAVALAISTUS

Turvavalaistuksen tyyppi (EL)	Sisältää EL-sertifioidun ohjaimen (0 Hz / DC-käyttö keskusakkukäyttöä varten)
-------------------------------	---

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / UKCA / EAC
------------	----------------------

MUUT LISÄTIEDOT

Lisätty toiminto	EVERLOOP
------------------	----------

Tekniset varusteet

- EVERLOOP- luminaire: päivityksiä ja vaihtoja saatavilla
- Koristeellinen hopeakehys saatavana erikseen

LATAUKSET


	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DR DS-SENS- SF FL
	Lakitiedot	DR DS-SENS- SF FL
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DR DS-SENS-P
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	DR DS-SENS-P

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854292859	Yksikköpakkaus 1	32 mm x 124 mm x 56 mm	101.00 g	0.22 dm ³
4099854292866	Kuljetuslaatikko 10	146 mm x 131 mm x 124 mm	1190.00 g	2.37 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



LED PLAT 180 / 180	OMINNEN	COB	W	lm	lm/W	EMW 2000K 2700K	EMW 3000K 3500K	EMW 4000K 5000K
LED PLAT 180	LED COB 180x180 PULSIVARMUUS: SF FL EAN: 4000042000000	4000K	18	1080	144	+	+	+
		3000K	18	1080	144	+	+	+
		2700K	18	1080	144	+	+	+
LED PLAT 180	LED COB 180x180 PULSIVARMUUS: SF FL EAN: 4000042000000	4000K	27	1620	144	+	+	+
		3000K	27	1620	144	+	+	+
		2700K	27	1620	144	+	+	+
LED PLAT 180	LED COB 180x180 PULSIVARMUUS: SF FL EAN: 4000042000000	4000K	18	1080	144	+	+	+
		3000K	18	1080	144	+	+	+
		2700K	18	1080	144	+	+	+
LED PLAT 180	LED COB 180x180 PULSIVARMUUS: SF FL EAN: 4000042000000	4000K	27	1620	144	+	+	+
		3000K	27	1620	144	+	+	+
		2700K	27	1620	144	+	+	+

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.