


TUOTESELOSTE

Decor Concrete Nest Ceiling 3XG9 Grey

Decor Concrete Nest | Sisustusvalaisimet betonia, G9-kanta

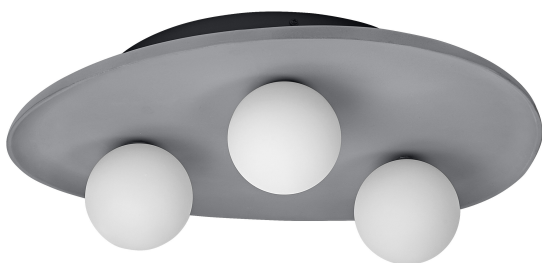

Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat

Tuote-edut

- Laadukkaan näköinen ja tuntuinen
- Suuri joustavuus valonlähteen valinnassa
- Kestävä ratkaisu vaihdettavien valonlähteiden ansiosta
- Helppo asennus

Tuoteominaisuudet

- Kotelon materiaali: metalli, lasi ja betoni
- Tekstiilikaapeli




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

MITAT JA PAINO

Pituus	500,00 mm
Leveys	385,00 mm
Korkeus	155,00 mm
Tuotteen paino	3700,00 g



DECOR CLAY NEST CLG 3XG9 BR

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Harmaa
Rungon väri	Harmaa
Rungon materiaali	Betoni
Kuvun/heijastimen materiaali	Lasi

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta

Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Ei
Vaihdettava valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	G9

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Lampun enimmäisteho: 5 W LED
Valonlähteiden lukumäärä	3

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DECOR CLAY/CONCRETE/PLASTER NEST G9
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DECOR LUM
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	DECOR LUM

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075841161	Yksikköpakkaus 1	144 mm x 452 mm x 693 mm	4315.00 g	45.11 dm ³
4058075841178	Kuljetuslaatikko 2	470 mm x 302 mm x 718 mm	9874.00 g	101.91 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.