


TUOTESELOSTE

ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI

ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI | Muunnin DALI-valaisimien sovittamiseksi Zigbee-järjestelmiin

Käyttökohteet

- Smart Homes
- Offices

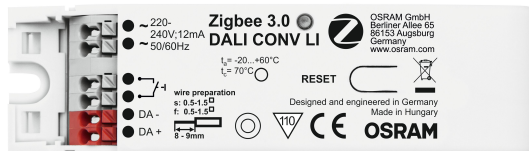

Tuote-edut

- Support standard DALI and DALI DT8 (Tunable White) control gears
- Automatic operating mode detection after each restart
- Zigbee 3.0 certified including enhanced security standard
- Synchron switching and dimming of up to 8 DALI control gears
- Reliable dimming through digital control of the drivers

Tuoteominaisuudet


- Integrated Zigbee transceiver module
- DALI interface for addressed or broadcast operation
- Outputs with electronical reversible overtemperature, short-circuit, overload protection

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	1,00 W
Nimellisjännite	230 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz

MITAT JA PAINO



Pituus	108,00 mm
Leveys	30,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	30.00 mm
Korkeus	21,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	21.00 mm
Tuotteen paino	40,00 g

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+60 °C
---------------------------------	--------------

MUUT LISÄTIEDOT

Ohjausulostulojen lukumäärä	1
-----------------------------	---

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI / ZigBee
Asennustapa	Integroitava valaisin/Itsenäinen kiinnitys
Lähtetimen kantama	15 m

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP20

Tekniset varusteet

- 1-2 DALI control gears in addressed mode
- 3-8 DALI control gears in broadcast mode
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	Zigbee 3.0 DALI CONV LI
	Laajennettu asennusohje	Quick Installation Guide Vivares Zigbee
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	ZigBee 3.0 DALI CONV LI 2019 9C1 3793701 (EN)
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4062172044776	Yksikköpakkaus 1	160 mm x 35 mm x 40 mm	52.00 g	0.22 dm ³
4062172044783	Kuljetuslaatikko 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1412.00 g	7.86 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.