


TUOTESELOSTE

DR DS-P- 18/220-240/370 BLKH

BULKHEAD ROUND DRIVER | Vaihdeettava ajuri

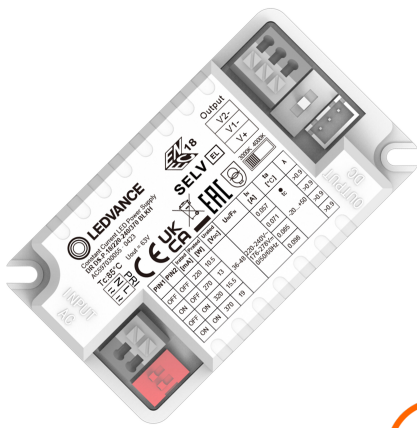

Käyttökohteet

- Sopii BULKHEAD ROUNDiin

Tuote-edut

- Sopii 3000 K ja 4000 K valaisimiin ja Multi Lumen -toimintoon

Tuoteominaisuudet

- Kotelointiluokka: IP20
- UV-säteilyn kestävä polykarbonaatti runko ja kupu




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	19,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	0/50/60 Hz
Nimellisvirta	98 mA
Käynnistysvirtapiikki	9,5 A
Tehokerroin (cos ϕ)	> 0,90
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 15 %
Iskunkestävyysluokka	II
Himmennystapa	Ei himmennettävissä

MITAT JA PAINO

Pituus	79,00 mm
Leveys	45,00 mm
Korkeus	25,00 mm
Tuotteen paino	53,00 g



DRIVER DS-P

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
Rungon materiaali	Muovi
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+50 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C

Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Kytkenäkertojen määrä	100000
-----------------------	--------

LIITÄNTÄLAITE

Nimellinen toisiovirta	370 mA / 320 mA / 270 mA / 220 mA
Elektronisen liitäntälaitteen käyttöikä	70000 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC
------------	-----------------------------

MUUT LISÄTIEDOT

Lisätty toiminto	EVERLOOP
------------------	----------

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DR DS P
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Lakitiedot	Light Source Insert G11202326
	Lakitiedot	Safety Insert G11218810
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DR DS-P
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	DR DS-P

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854286858	Yksikköpakkaus 1	30 mm x 55 mm x 85 mm	60.00 g	0.14 dm ³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854286865	Kuljetuslaatikko 160	460 mm x 320 mm x 185 mm	10398.00 g	27.23 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.