

TUOTESELOSTE

FL FLEX DA P 130W 840 R30 WAL

FLOODLIGHT FLEX DALI RADIAL SYMMETRIC 30 | DALI D4i -valonheitin säteittäissymmetrisellä valonjaolla korkean maston aluevalaistukseen



Käyttökohteet

- Rannikkoalueet, kuten satamat
- Ulkoalueiden yleisvalaistus
- Pysäköinti
- Sopii sisä- ja ulkoliikuntatiloihin
- Arkkitehtuurivalaistus
- Teollisuus
- Korvaa suoraan HID-lampuilla varustetut valaisimet

Tuote-edut

- Korroosionkestävyys C5: testattu ympäristöissä, joissa on korkea suolapitoisuus
- Huollettava valaisin: LED-ohjain voidaan vaihtaa
- Monikäyttöinen laajan valovirta- ja avauskulmavaihtoehtojen ansiosta
- 3 kaapeliläpivientä joustavaan käyttöön ja valaisinten helppoon liittämiseen
- Kiinteä hengitysventtiili estämään kondenssin syntymistä valaisimen sisälle
- Energiansäästö jopa 91 % verrattuna valonheittäimiin, joissa halogeenilamput
- Energiansäästö jopa 51 % verrattuna valaisimiin, joissa käytetään perinteisiä purkauslamppuja
- Ei valaisimien yläpuolista häiriövaloa (ULOR 0%), kun valaisin asennetaan 0° kallistuksella
- Vedenpoiston älykäs muotoilu estää veden seisomisen
- Yksinkertainen kulman säätö, lukitus 2,5° välein
- Selkeä kulma-asteen näyttö
- Avaimenreikäkahlo helppoon asennukseen

Tuoteminaisuudet



- Korroosionkestävyys C5 perustuu 1 500 tunnin suolasumutestiin
- Korkea valotehokkuus: jopa 160 lm/W
- DALI D4i -ohjaimet älykkäisiin kaupunkisovelluksiin
- Daisy-keijutus mahdollista
- Ylijännitesuojaus: jopa 10 kV (L/N-PE), 6 kV (L-N)
- Pitkä käyttöikä (L70/B50): jopa 120 000 tuntia (25 °C)
- Luumen-paketit jopa 70 000 lm
- Saatavilla myös 2200 K värilämpötilalla


TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	130,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	586,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	125 A
Käynnistysvirran aika T_{h50}	122 μ s
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	9
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	8
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	14
Tehokerroin ($\cos \varphi$)	> 0,90
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 20 %
Iskunkestävyysluokka	I
Syöksyvirrankestävyys L - N välillä	6 kV
Max. Jännitepiikki välillä L/N ja PE	10 kV
Toimintatapa	Kiinteä LED-virtalähde
Himmennystapa	DALI-2 / IoT

Fotometriset tiedot

Valovirta	20800 lm
Valotehokkuus	160 lm/W
Värilämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Vileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	5 sdcm
Matala välkyntä	Kyllä
Välkyntä-arvo Pst LM	<1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	<0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	30 °

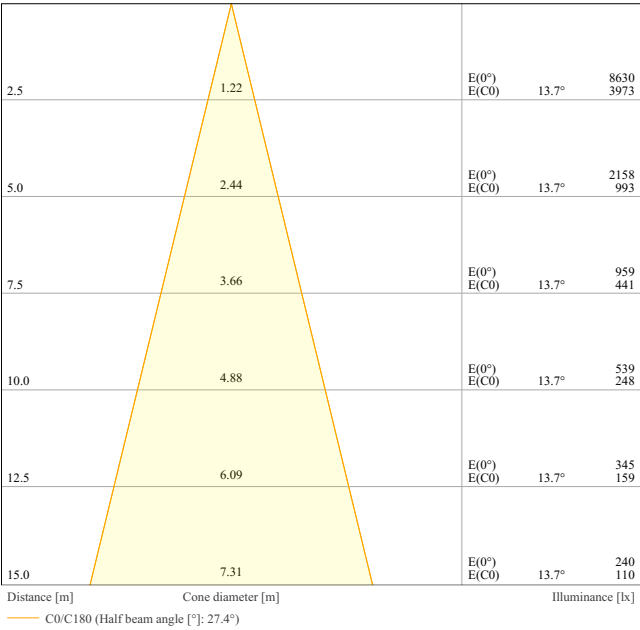


FL FLEX DA/P 130W ML 840 R30 WAL

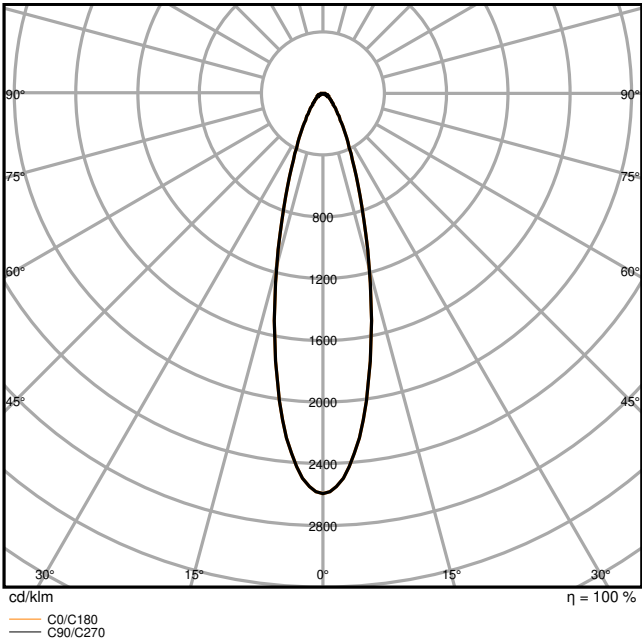

FL FLEX DA P 130W 840 R30 WAL LEDV

MITAT JA PAINO

Pituus	492,00 mm
Leveys	361,00 mm
Korkeus	68,00 mm
Tuotteen paino	6000,00 g



FL FLEX P WAL

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Vaalea alumiini
Rungon väri	Vaalea alumiini
RAL-värikoodi	RAL 9005
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Lasi
Valopinnan materiaali	Lasi
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	850 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-30...+50 °C
Varastointilämpötila	-30...+80 °C
Kytkentätapa	Jousiliitin
Kotelointiluokka	IP66
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK08
Korroosionkestävyysluokka (EN 12944)	C5
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	DALI D4I
IoT ready	DALI-tietotyyppien PART 251, 252, 253 tuki ¹⁾
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Seinään / Pylväs / Lattia / Kattoon
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Suunnattava	Kyllä
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

¹⁾ Esineiden internet. Tukee tiedonsiirtoa yhdyskäytävän kautta pilvipohjaisiin valvonta-alustoihin, kuten LEDVANCE VIVARES Cloudiin.

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	120000 h ¹⁾
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Elinikä L80/B50, 25 °C	100000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	50000 h
Kytkentäkertojen määrä	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

LIITÄNTÄLAITE

Toisiovirta	4200 mA
Liitäntälaite - toisiorippelivirta	< 10 %

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / ENEC / UKCA / EPD
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Kyllä
EPD	LEDV-00046-V01.01-EN
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Lisäty toiminto	VIVARES
-----------------	---------

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET

Tuotokuva	Tuotenimi	EAN
	FL TRAVERSE 1/2 42/60/76MM	4099854680038
	FL FLEX ADAPTER SOCKET ZHAGA	4099854680076
	FL FLEX ADAPTER SOCKET NEMA	4099854680113

Tekniset varusteet

- Toimitus ilman kaapeleita
- Toinen kaapeliläpivienti mukana
- Mukana 2 kumiosaa 6,5 - 7,5 mm kaapeleille

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	FL FLEX P DALI
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lakitiedot	Safety Insert G11205497
	Lakitiedot	LSI FL FLEX DALI
	Lakitiedot	FL FLEX DA P
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE FL FLEX P
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA FL FLEX P
	Sertifikaatit	ENEC FL FLEX P
	EU Data Act	DALI LED Driver and Luminaires
	Ympäristötuoteseloste	EPD EN FLOODLIGHT FLEX DALI

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	FL FLEX DA P 130W 840 R30 WAL LEDV
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	FL FLEX DA P 130W 840 R30 WAL LEDV
	ULD-tiedosto (DIALux)	FL FLEX DA P 130W 840 R30 WAL
	ROLF-tiedostot (RELUX)	FL FLEX DA P 130W 840 R30 WAL
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	FL FLEX DA/P 130W ML 840 R30 WAL
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	FL FLEX DA P 130W 840 R30 WAL LEDV

CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	BIM Revit 3D	Floodlight Flex
	CAD STEP 3D	FL FLEX 130W

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854373459	Kuljetuslaatikko 1	572 mm x 402 mm x 119 mm	7303.00 g	27.36 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.