


TUOTESELOSTE

Decor Puck 1XPendant 12W 930 Black

Decor Puck | Metalliset sisustusvalaisimet kiinteällä LEDillä

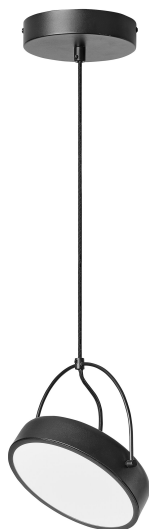

Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat
- Makuuhuoneet

Tuote-edut

- Geometriset muodot kohtaavat tasaisen valaistuksen
- Minimalistinen tyyli sopii jokaiseen huoneeseen
- Erilaiset valaisimet samalla muotoilukielellä säilyttävät yhtenäisen tyylin kotona
- Kaksi vaihtoehtoa helppoon seinäasennukseen (EU-pistokkeen kautta kaapelissa tai suoralla johdolla)
- Liikuteltava pää valon suuntaamista varten
- Helppo asennus
- Korkea CRI-arvo 90 antaa luonnollisen näköiset värit

Tuoteominaisuudet

- Kotelon materiaali: metalli
- Suuritehoinen LED
- Värielämpötila: 3 000 K
- Valinnainen 1,5 metrin johto, jossa on EU-pistoke (vain seinävalaisimelle)

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	12,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	120,000 mA
Tehokerroin (cos ϕ)	> 0,70
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	590 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	1050 lm
Valotehokkuus	50 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 90
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Halkaisija	230,00 mm
Korkeus	1500,00 mm
Tuotteen paino	1300,00 g



DECOR PUCK 1XPENDANT 12W
930 BK

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
---------------	-------

Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Steel
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP20/IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Ripustus
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Valonlähteiden lukumäärä	1
--------------------------	---

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.
- Ulkoista joustavaa kaapelia tai johtoa ei tässä valaisimessa voi vaihtaa; jos johto vaurioituu, valaisin on hävitettävä

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	Decor Puck Pendant
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DECOR PUCK_KYOTO_930

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854611803	Yksikköpakkaus 1	152 mm x 282 mm x 302 mm	1589.00 g	12.94 dm ³
4099854611810	Kuljetuslaatikko 4	587 mm x 327 mm x 330 mm	7294.00 g	63.34 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.