


TUOTESELOSTE

Decor Puck 3XPendant PL 36W 930 Black

Decor Puck | Metalliset sisustusvalaisimet kiinteällä LEDillä

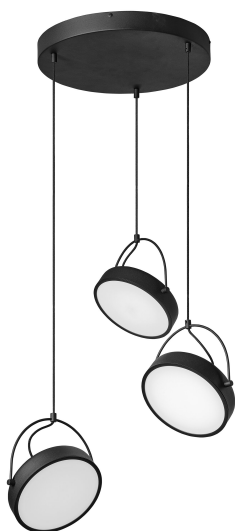

Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat
- Makuuhuoneet

Tuote-edut

- Geometriset muodot kohtaavat tasaisen valaistuksen
- Minimalistinen tyyli sopii jokaiseen huoneeseen
- Erilaiset valaisimet samalla muotoilukielellä säilyttävät yhtenäisen tyylin kotona
- Kaksi vaihtoehtoa helppoon seinäasennukseen (EU-pistokkeen kautta kaapelissa tai suoralla johdolla)
- Liikuteltava pää valon suuntaamista varten
- Helppo asennus
- Korkea CRI-arvo 90 antaa luonnollisen näköiset värit

Tuoteominaisuudet

- Kotelon materiaali: metalli
- Suuritehoinen LED
- Värilämpötila: 3 000 K
- Valinnainen 1,5 metrin johto, jossa on EU-pistoke (vain seinävalaisimelle)

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	36,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	300,000 mA
Tehokerroin (cos ϕ)	> 0,70
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	1250 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	3150 lm
Valotehokkuus	35 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 90
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Halkaisija	540,00 mm
Korkeus	1500,00 mm
Tuotteen paino	4200,00 g



DECOR PUCK 3XPENDANT PL
36W 930 BK

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Steel

Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP20/IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Ripustus
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Valonlähteiden lukumäärä	3
--------------------------	---

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.
- Ulkoista joustavaa kaapelia tai johtoa ei tässä valaisimessa voi vaihtaa; jos johto vaurioituu, valaisin on hävitettävä

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	Decor Puck Pendant

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DECOR PUCK_KYOTO_930

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854611841	Yksikköpakkaus 1	152 mm x 542 mm x 572 mm	5000.00 g	47.12 dm³
4099854611858	Kuljetuslaatikko 2	592 mm x 327 mm x 570 mm	11301.00 g	110.34 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.