

TUOTESELOSTE

LN INV DI 1500 P 69W 930 PS EL BK

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1500 EMERGENCY | Riippuvalaisin yksittäin tai jonovalaistuksena toimistokohteisiin, CRI90, valovirran valinta ja turva-akku, 1500 mm



Käyttökohteet

- Poistumisreittien turvavalaistus
- Rakennuksiin, joissa vaaditaan 3 h:n turvavalon toiminta
- Korvaa suoraan loistelampulla varustetut valaisimet
- Toimistot, koulutus, julkiset rakennukset
- Yhden ja jatkuvan jonon konfigurointi
- Suora ja epäsuora valaistus

Tuote-edut

- Valaisinten, joissa turvavalaistustoiminto, saumaton integraatio yleisvalaistukseen
- Integroidun turvavalaistustoiminnon käyttö pitkäikäisellä LiFePO4-akulla, jossa akun käyttöaika on 3 h
- Helppo valaisinten testaus turvavalaistustoiminnolla integroidun automaattisen testitoiminnon ansiosta
- Automaattitestin tulosten kätevä visualisointi mukana olevalla merkki-LEDillä
- Valonlähde ja ohjain helppo päivittää (EVERLOOP-malli)
- Tasainen valonjako ja häikäisynesto ($UGR \leq 19$) IndivILED®-optiikan ansiosta
- Korkea suorituskky CRI90 ja jopa 130 lm/W
- Erittäin monipuolinen valittavan valovirran (Power Select -ominaisuus) ansiosta
- Symmetrinen valonjako erilaisiin käyttökohteisiin
- Erinomainen värilaadun tasaisuus, SDCM 3
- Useita asennusvaihtoehtoja erilaisten lisävarusteiden ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Sertifioitu eurooppalaisten normien mukaisesti (EN 60598-2-22)



- Valaisin soveltuu yleisvalaistukseen ja turvavalaisukseen
- Turvavalaisustoiminto: akun kesto 3 h
- Turvavalaisuksen testitoiminto: automaattinen (AT)
- Akkutekniikka: LiFePO4
- Sisältää EVERLOOPin: Kätevä valonlähteen ja LED-ohjaimen vaihto
- Yhdistettävissä saumattomaksi valojonoksi lisävarusteilla (pinta- tai riippuasennus)
- Riippuasennus ripustussarjalla (tilattava erikseen)
- 5-napainen jousiliitin, soveltuu jopa 5 x 2,5 mm²
- Käyttöikä (L80/B10): 70 000 h (@ 25 °C)


TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT




Nimellisteho	69 W / 63 W / 61 W / 53 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	315mA / 285mA/ 270mA / 242 mA
Käynnistysvirtapiikki	23,6 A
Käynnistysvirran aika T _{h50}	176 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	17
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	14
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	23
Tehokerroin (cos φ)	> 0,90
Harmoninen kokonaissärö (THD)	≤ 20 %
Iskunkestävyysluokka	I
Syöksyvirrankestävyys L - N välillä	1000 V
Max. Jännitepiikki välillä L/N ja PE	2000 V
Toimintatapa	Kiinteä LED-virtalähde

Fotometriset tiedot

Valovirta	8200 lm / 7650 lm / 7450 lm / 6500 lm
Valotehokkuus	119 lm/W / 121 lm/W / 122 lm/W / 123 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥90
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	3 sdcm
Matala välkyntä	Kyllä
Välkyntä-arvo Pst LM	≤1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	≤0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	90 ° + 130 °
UGR, pitkittäinen	< 19



LN INV DI 1500 P 69W 930 EM BK

LN INV DI 1500 P 69W 930 PS EL
BK 1400mALN INV DI 1500 P 69W 930 PS EL
BK 1400mA


LN INV DI 1500 P 69W 930 EM BK

Adjustable attributes

Nimellisteho	Väriämpötila	Valovirta	Valotehokkuus
69 W	3000 K	8200 lm	119 lm/W
63 W	3000 K	7650 lm	121 lm/W
61 W	3000 K	7450 lm	122 lm/W
53 W	3000 K	6500 lm	123 lm/W

MITAT JA PAINO

Pituus	1475,00 mm
Leveys	125,00 mm
Korkeus	43,00 mm
Tuotteen paino	4600,00 g



LN INV 1500 P

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
RAL-värikoodi	RAL 9005
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Polymetyylimetakrylaatti (PMMA, akryyli)
Valopinnan materiaali	Polymetyylimetakrylaatti (PMMA, akryyli)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	850 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	0...+40 °C
Varastointilämpötila	-25...+25 °C
KytKentätapa	Jousiliitin
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK06
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Ripustus
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Suunnattava	Ei
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Kyllä

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	70000 h ¹⁾
Elinikä L80/B50, 25 °C	70000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Kytkenäkertojen määrä	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

LIITÄNTÄLAITE

Toisiovirta	1400mA / 1300mA / 1200mA / 1100 mA
Liitäntälaite - toisiorippelivirta	≤ 5 %
Suositeltu liitäntälaite	OSRAM type OT FIT 55/220–240/1A0 CS L AP & IT FIT 18/220-240/350 CS L

AKKU

Pariston/akun tyyppi	LiFePO4
Akun / pariston koko [GMS]	Others
Pariston nimellisjännite	3,2 V
Akun nimellinen kapasiteetti	4500 mAh
Akun latausaika	24 h

TURVAVALAISTUS

Turvavalaistuksen tyyppi (EL)	EL-yksikkö (akku ja ohjain) hajautettua käyttöä varten sisältyy toimitukseen
Turvavalaistuksen alue	Anti-panikointi valaistus / Poistumistievalaistus
Turvavalaistuksen toimintatapa	Vain turvavalo / Käyttö- ja turvavalo
Turvavalaistuksen testaustapa	Automaattinen
Teho turvavalaistustilassa	2.3 W
Valovirta turvavalaistustilassa	400 lm
Akun kesto turvavalaistustilassa	3 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC / EPD
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Kuluttajan/loppuasiakkaan toimesta

MUUT LISÄTIEDOT

Valonlähteiden lukumäärä	2
Lisätty toiminto	EVERLOOP / MULTI SELECT

PAKOLLISET LISÄTARVIKKEET

Tuotekuva	Tuotenimi	EAN
	LN INV SUSPENSION KIT BK	4099854297069
	LN INV SUSPENSION WIRE	4099854323980

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET

Tuotekuva	Tuotenimi	EAN
	LN INV 1500 THROUGHWIRING KIT	4099854214806
	LN INV INLINE CONNECTOR	4099854215612
	LN INV CORNER CONNECTOR BK	4099854308079
	LN INV INFILL 600 BK	4099854297045
	LN INV INFILL 1200 BK	4099854297007
	LN INV INFILL 1500 BK	4099854297021

Päivitys- ja vaihtokomponentit

Components Light Source

Tuotekuva	Tuotenimi	EAN
	LISOEV 1339x29 59 52W 930 S90U19 BK	4099854652110
	LISOEV 1465x31 23 17W 930 S130	4099854284991

Tekniset varusteet

- Ripustussarja saatavana valaisimeen (tilattava erikseen)
- Inline-, kulma- ja täyttöliittimet saatavana erikseen
- Kaapelisarja läpijohdotukseen saatavilla

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LN INV D/DI 1200/1500 P PS EL
	Lakitiedot	Legal Insert G11235609
	Lakitiedot	Safety Insert G11205497
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Lakitiedot	LN IND EM
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE declaration LN INV D P PS EL

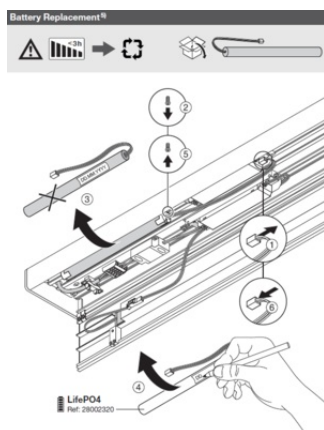
Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA declaration LN INV D P PS EL
Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	LN INV DI 1500 P 69W 930 EM BK
	IES-tiedosto (IES)	LN INV DI 1500 P 69W 930 PS EL BK 1400mA
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	LN INV DI 1500 P 69W 930 EM BK
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	LN INV DI 1500 P 69W 930 PS EL BK 1400mA
	UGR-tiedosto (UGR-tilukko)	LN INV DI 1500 P 69W 930 EM BK
	UGR-tiedosto (UGR-tilukko)	LN INV DI 1500 P 69W 930 PS EL BK 1400mA
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	LN INV DI 1500 P 69W 930 EM BK
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	LN INV DI 1500 P 69W 930 PS EL BK 1400mA
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	LN INV DI 1500 P 69W 930 EM BK
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	LN INV DI 1500 P 69W 930 PS EL BK 1400mA
CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	CAD STEP 3D	LN INV D I 1500 G2.

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854297854	Yksikköpakkaus 1	177 mm x 1,530 mm x 102 mm	5350.00 g	27.62 dm³
4099854297861	Kuljetuslaatikko 2	1,550 mm x 197 mm x 224 mm	12300.00 g	68.40 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT

[illegible]

	BATTERY® (µ)	TEST ¹⁾	W	IN	MAINTAINED® / NON-MAINTAINED®
LINEAR INDIVID® BK	LiFePO ₄ - 3h	automatic ¹⁾	2.3	400	⊗ Maintained / Non-maintained
LINEAR INDIVID® WT	LiFePO ₄ - 3h	automatic ¹⁾	2.3	440	⊗ Maintained / Non-maintained

Testing Instructions¹⁰⁾



Luminaire Status ⁽¹⁾	Control LED ⁽²⁾
Normal ⁽⁴⁾	Green ⁽³⁾ 
Emergency ⁽⁶⁾	OFF 
Testing ⁽⁷⁾	Green ⁽³⁾    (1s, 1s, 1s...)   (0.1s, 0.1s, 0.1s...)
Load failure ⁽⁸⁾	Red ⁽³⁾    (1s, 1s, 1s...)
Battery failure ⁽⁹⁾	Red ⁽³⁾    (1s, 1s, 1s...)
Charging failure ⁽¹⁰⁾	Red ⁽³⁾    (0.1s, 0.1s, 0.1s...)

Test 7	
Initialization ²⁰ ≥ 48 h Normal	Automatic ¹⁰
Daily check of Control LED ²⁰	Green ¹⁰
Monthly/Weekly functional test ²⁶ (EN 50172)	Automatic test once every 7 days ¹⁰
Yearly duration test ²⁶ (EN 50172)	Automatic test once every 12 months ¹⁰

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.