

TUOTESELOSTE

UB WALLPACK P 20W ML 83040 GY

URBAN WALLPACK | Laajalla avauskulmalla ja epäsymmetrisellä valonjaolla varustettu Wallpack kaupunkialueiden ja julkisivujen valaistukseen



PERFOR-
MANCE
CLASS

Käyttökohteet

- Teollisuus
- Varastot
- Koulut
- Kaupalliset rakennukset

Tuote-edut

- Koristeellinen ja toiminnallinen DECOR kaupunkiympäristöön
- Helppo asennus pikaliittimen ja putoamisenestoruuvien ansiosta
- Kompakti muoto suurella tehokkuudella
- Multi Lumen: Kirkkauden säätö ohjaimen DIP-kytkimillä
- Helppo kaapelin sisäänvienti joko luminaire takaa tai sivulta

Tuoteominaisuudet

- Väriäadun tasaisuus: ≤ 3 SDCM
- Käyttöikä (L80-B10): jopa 100 000 tuntia (25 °C:ssa)
- Multi Lumen -toiminto: säädettävä valoteho
- Moniväritoiminto: 4000K ja 3000K (vain 20W-versio)
- Optiikka, jonka laaja sädekulma on 55° x 135°
- Ympäristön lämpötila käytössä: -30...+45 °C
- Daisy-ketjutus mahdollista


TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	20,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	92mA / 78mA / 69mA / 57mA / 47 mA
Käynnistysvirtapiikki	32 A
Käynnistysvirran aika T _{h50}	160.8 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	14
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	12
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	20
Tehokerroin (cos φ)	> 0,90
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 20 %
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Kiinteä LED-virtalähde

Fotometriset tiedot

Valovirta	2300 lm / 2000 lm / 1800 lm / 1500 lm / 1260 lm
Valotehokkuus	126 lm/W / 125 lm/W / 121 lm/W / 118 lm/W / 115 lm/W
Värilämpötila	3000 K / 4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen...vileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	3 sdcm
Matala välkyntä	Kyllä
Välkyntä-arvo Pst LM	<1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	<0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	55 ° x 135 °

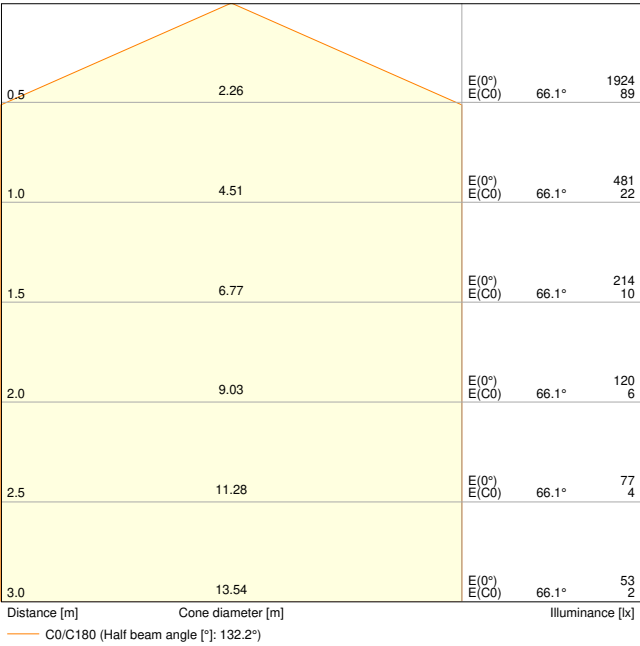

UB WALLPACK P 20W ML 840 GY LEDV

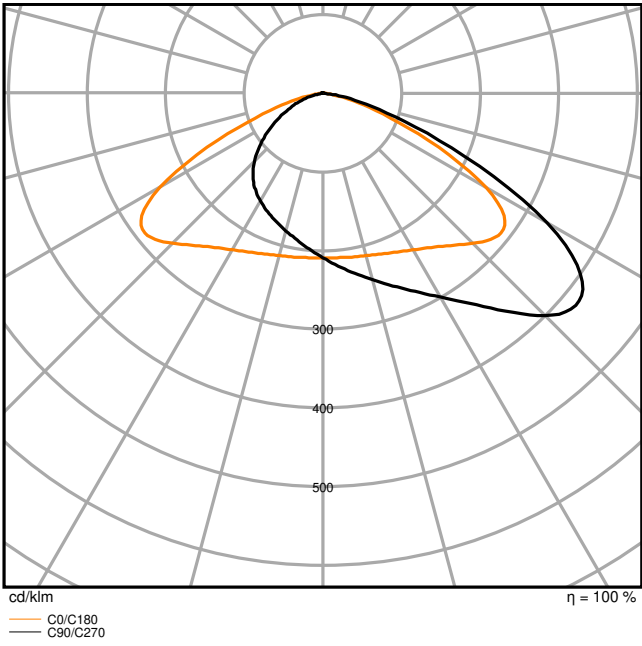


UB WALLPACK P 20W ML 840 GY LEDV

Adjustable attributes

Nimellisteho	Väriämpötila	Valovirta	Valotehokkuus
20 W	4000 K	2300 lm	115 lm/W
20 W	3000 K	2200 lm	110 lm/W
17 W	4000 K	2000 lm	118 lm/W
17 W	3000 K	1920 lm	113 lm/W
15 W	4000 K	1800 lm	121 lm/W
15 W	3000 K	1740 lm	116 lm/W
12 W	4000 K	1500 lm	125 lm/W
12 W	3000 K	1440 lm	120 lm/W
10 W	4000 K	1260 lm	126 lm/W
10 W	3000 K	1210 lm	121 lm/W

MITAT JA PAINO

Pituus	200,00 mm
Leveys	180,00 mm
Korkeus	96,00 mm
Tuotteen paino	1450,00 g



UB WALLPACK P

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Gray
Rungon väri	Harmaa
RAL-värikoodi	RAL 7022
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	850 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-30...+45 °C
Varastointilämpötila	-30...+80 °C
Kytkentätapa	Jousiliitin
Kotelointiluokka	IP66/IP66
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK08
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Surface
Asennuspaikka	Seinään
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Elinikä L80/B50, 25 °C	100000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	79000 h

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

LIITÄNTÄLAITE

Toisiovirta	500mA / 420mA / 360mA / 290mA / 230 mA
Liitäntälaite - toisiorippelivirta	< 10 %

TURVAVALAISTUS

Valovirta turvavalaistustilassa	
---------------------------------	--

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA / EAC / ENEC
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Lisätty toiminto	MULTI SELECT
------------------	--------------

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki tarvikkeet
- Kaapelitiiviste sisälty hintaan

Turvallisuuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	G11244300 URBAN WALLPACK
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Lakitiedot	Safety Insert G11205497
	Lakitiedot	UB WALLPACK
	Lakitiedot	UB WALLPACK
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LED Wall Light
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	LED Wall Light

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	UB WALLPACK P 20W ML 840 GY LEDV
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	UB WALLPACK P 20W ML 840 GY LEDV
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	UB WALLPACK P 20W ML 840 GY LEDV
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	UB WALLPACK P 20W ML 840 GY LEDV
CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	BIM Revit 3D	Urban Wallpack

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854592850	Kuljetuslaatikko 1	257 mm x 257 mm x 139 mm	1910.00 g	9.18 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.