


TUOTESELOSTE

LISOEV 1074x29 48 40W 930 S90U19 GY

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES DIRECT | Symmetrisen valonjaon valonlähdeyksikön päivitys tai vaihto

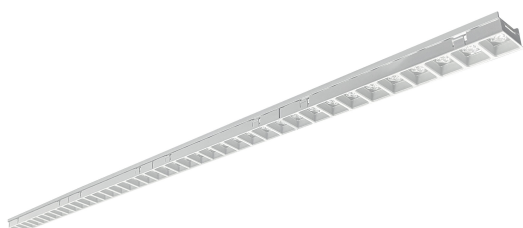

Käyttökohteet

- Korvaa suoraan loistelampulla varustetut valaisimet
- Toimistot, koulutus, julkiset rakennukset

Tuote-edut

- Valonlähde ja ohjain helppo päivittää (EVERLOOP-malli)
- Helppo asentaa, kytkentään ei tarvita työkaluja
- Tasainen valonjako ja häikäisynesto ($UGR \leq 19$) IndiviLED®-optiikan ansiosta
- Korkea suorituskyky, CRI90

Tuoteominaisuudet

- Symmetrinen valonjako
- Käyttöikä (L80/B10): 70 000 h (@ 25 °C)
- Sädekulma: 90°


TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	40,00 W
Nimellisjännite	45 V
Nimellisvirta	800,000 mA

Fotometriset tiedot

Valovirta	4800 lm
Valotehokkuus	120 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥90
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	3 sdcm
Välkyntä-arvo Pst LM	≤1
Stroboskooppi-ilmion mitta-arvo SVM	≤0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	90 °
UGR, pitkittäinen	19

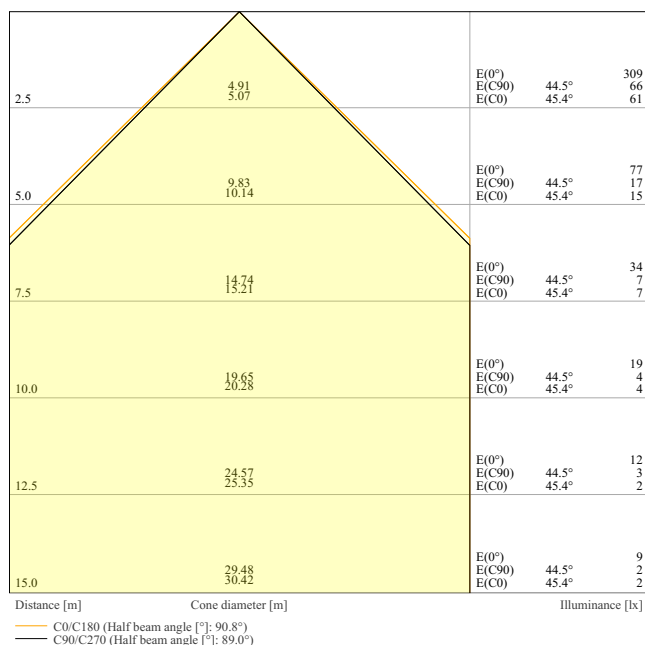

LISOEV 1074X29 48 40W 930 S90U19 GY LEDV 800mA

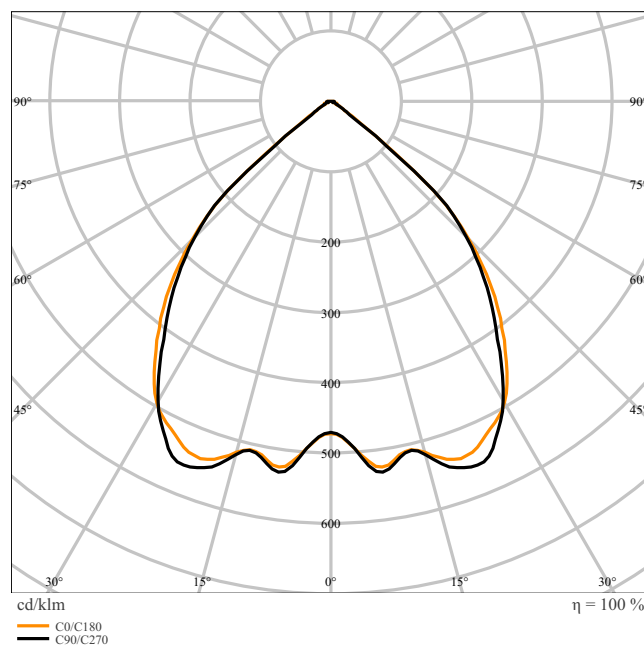


LISOEV 1074X29 48 40W 930 S90U19 GY LEDV 800mA

MITAT JA PAINO

Pituus	1074,00 mm
--------	------------

Leveys	29,00 mm
Korkeus	19,00 mm
Tuotteen paino	363,00 g
Kaapelin pituus	100.000



1 2m DIRECT LED MODULE

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Harmaa
Rungon väri	Harmaa

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+50 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Push-in clamp
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Elinikä L80/B50, 25 °C	70000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	35000 h
KytKentäkertojen määrä	25000

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
------------	---------------------------------------

Turvallisuustiedot

– Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	User instruction G11244437
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Lakitiedot	Safety Insert G11218810
	Lakitiedot	Legal Insert G11244392
	Lakitiedot	LSI insert G11244301
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LN INV
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	LN INV

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	LISOEV 1074X29 48 40W 930 S90U19 GY LEDV 800mA
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	LISOEV 1074X29 48 40W 930 S90U19 GY LEDV 800mA
	UGR-tiedosto (UGR-taulukko)	LISOEV 1074X29 48 40W 930 S90U19 GY LEDV 800mA
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	LISOEV 1074X29 48 40W 930 S90U19 GY LEDV 800mA
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	LISOEV 1074X29 48 40W 930 S90U19 GY LEDV 800mA

CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	CAD STEP 3D	LN INDV DIRECT G2 LISOEV 1200

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854284359	Yksikköpakkaus 1	36 mm x 1,082 mm x 26 mm	449.00 g	1.01 dm³
4099854284366	Kuljetuslaatikko 10	1,094 mm x 184 mm x 65 mm	5044.00 g	13.08 dm³
4099854284373	Kuljetuslaatikko 20	1,114 mm x 204 mm x 158 mm	11196.00 g	35.91 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

EAN	DIRECT		INDIRECT		EAN	LINEAR IndirectLWT
	EAN	LSQREV	EAN	LSQREV		
4309554334339	LSQREV 107630 45 100 100 330 45 30	4309554334339	LSQREV 100201 25 100 100 330 25	4309554334339	4309554334339	LSQREV 100000 000 100 100 330 00
					4309554334339	LSQREV 100000 000 100 100 330 00
					4309554334339	LSQREV 100000 000 100 100 330 00
					4309554334339	LSQREV 100000 000 100 100 330 00
4309554343400	LSQREV 107630 10 100 100 330 10	4309554343400	LSQREV 100201 25 100 100 330 25	4309554343400	4309554343400	LSQREV 100000 000 100 100 330 00
					4309554343400	LSQREV 100000 000 100 100 330 00
					4309554343400	LSQREV 100000 000 100 100 330 00
					4309554343400	LSQREV 100000 000 100 100 330 00
4309554343430	LSQREV 100000 00 100 100 330 00 00	4309554343430	LSQREV 100201 25 100 100 330 25	4309554343430	4309554343430	LSQREV 100000 000 100 100 330 00
					4309554343430	LSQREV 100000 000 100 100 330 00
					4309554343430	LSQREV 100000 000 100 100 330 00
					4309554343430	LSQREV 100000 000 100 100 330 00
4309554343484	LSQREV 100000 05 100 100 330 05 00	4309554343484	LSQREV 100201 25 100 100 330 25	4309554343484	4309554343484	LSQREV 100000 000 100 100 330 00
					4309554343484	LSQREV 100000 000 100 100 330 00
					4309554343484	LSQREV 100000 000 100 100 330 00
					4309554343484	LSQREV 100000 000 100 100 330 00
4309554343512	LSQREV 107630 45 100 100 330 45 30	4309554343512	LSQREV 100201 25 100 100 330 25	4309554343512	4309554343512	LSQREV 100000 000 100 100 330 00
					4309554343512	LSQREV 100000 000 100 100 330 00
					4309554343512	LSQREV 100000 000 100 100 330 00
					4309554343512	LSQREV 100000 000 100 100 330 00
4309554343502	LSQREV 107630 44 100 100 330 44 30	4309554343502	LSQREV 100201 25 100 100 330 25	4309554343502	4309554343502	LSQREV 100000 000 100 100 330 00
					4309554343502	LSQREV 100000 000 100 100 330 00
					4309554343502	LSQREV 100000 000 100 100 330 00
					4309554343502	LSQREV 100000 000 100 100 330 00

ID	DIRECT		INDIRECT		EAN	LINEAR	IndiLEDBK
	EAN	LSOEY	EAN	LSOEY			
430005405009	150074 00 29 400 100 300 10 30	430005404678	LSOEY 150001 29 100 100 30 30	430005404679	430005404679	150074 00 29	100 100 30 30 30
					430005404680	150074 00 29	100 100 30 30 30
					430005404681	150074 00 29	100 100 30 30 30
					430005404682	150074 00 29	100 100 30 30 30
430005405090	150074 00 29 400 100 300 10 30	430005404683	LSOEY 150001 32 100 100 30 30	430005404684	430005404684	150074 00 29	100 100 30 30 30
					430005404685	150074 00 29	100 100 30 30 30
					430005404686	150074 00 29	100 100 30 30 30
					430005404687	150074 00 29	100 100 30 30 30
430005405096	150074 00 29 400 100 300 10 30	430005404688	LSOEY 150001 25 100 100 30 30	430005404689	430005404689	150074 00 29	100 100 30 30 30
					430005404690	150074 00 29	100 100 30 30 30
					430005404691	150074 00 29	100 100 30 30 30
					430005404692	150074 00 29	100 100 30 30 30
430005405110	150074 00 29 400 100 300 10 30	430005404693	LSOEY 150001 29 100 100 30 30	430005404694	430005404694	150074 00 29	100 100 30 30 30
					430005404695	150074 00 29	100 100 30 30 30
					430005404696	150074 00 29	100 100 30 30 30
					430005404697	150074 00 29	100 100 30 30 30
430005405118	150074 00 29 400 100 300 10 30	430005404698	LSOEY 150001 29 100 100 30 30	430005404699	430005404699	150074 00 29	100 100 30 30 30
					430005404700	150074 00 29	100 100 30 30 30
					430005404701	150074 00 29	100 100 30 30 30
					430005404702	150074 00 29	100 100 30 30 30
430005405204	150074 00 29 400 100 300 10 30	430005404703	LSOEY 150001 32 100 100 30 30	430005404704	430005404704	150074 00 29	100 100 30 30 30
					430005404705	150074 00 29	100 100 30 30 30
					430005404706	150074 00 29	100 100 30 30 30
					430005404707	150074 00 29	100 100 30 30 30

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.