


TUOTESELOSTE

LISOEV 1074x29 50 40W 940 S90U19 GY

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES DIRECT | Symmetrisen valonjaon valonlähdeyksikön päivitys tai vaihto

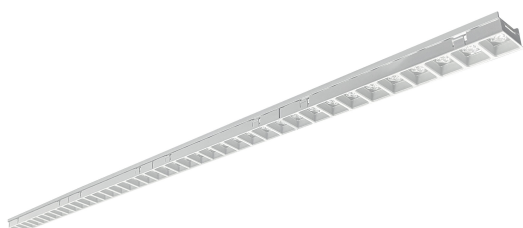

Käyttökohteet

- Korvaa suoraan loistelampulla varustetut valaisimet
- Toimistot, koulutus, julkiset rakennukset

Tuote-edut

- Valonlähde ja ohjain helppo päivittää (EVERLOOP-malli)
- Helppo asentaa, kytkentään ei tarvita työkaluja
- Tasainen valonjako ja häikäisynesto ($UGR \leq 19$) IndiviLED®-optiikan ansiosta
- Korkea suorituskyky, CRI90

Tuoteominaisuudet

- Symmetrinen valonjako
- Käyttöikä (L80/B10): 70 000 h (@ 25 °C)
- Sädekulma: 90°


TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	40,00 W
Nimellisjännite	45 V
Nimellisvirta	800,000 mA

Fotometriset tiedot

Valovirta	5050 lm
Valotehokkuus	126 lm/W
Värilämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥90
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	3 sdcm
Välkyntä-arvo Pst LM	≤1
Stroboskooppi-ilmion mitta-arvo SVM	≤0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	90 °
UGR, pitkittäinen	19

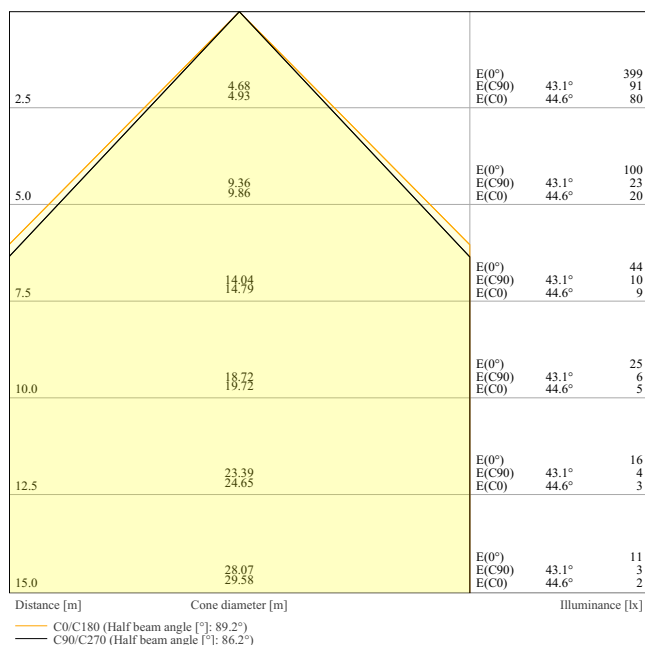

LISOEV 1074X29 50 40W 940 S90U19 GY LEDV 800mA

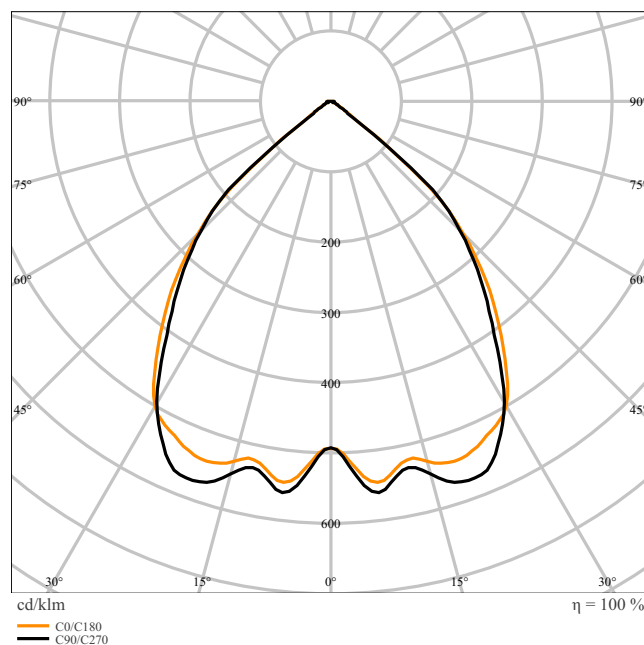


LISOEV 1074X29 50 40W 940 S90U19 GY LEDV 800mA

MITAT JA PAINO

Pituus	1074,00 mm
--------	------------

Leveys	29,00 mm
Korkeus	19,00 mm
Tuotteen paino	363,00 g
Kaapelin pituus	100.000



1 2m DIRECT LED MODULE

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Harmaa
Rungon väri	Harmaa

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+50 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Push-in clamp
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Elinikä L80/B50, 25 °C	70000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	35000 h
KytKentäkertojen määrä	25000

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
------------	---------------------------------------

Turvallisuustiedot

– Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	User instruction G11244437
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Lakitiedot	Safety Insert G11218810
	Lakitiedot	Legal Insert G11244392
	Lakitiedot	LSI insert G11244301
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LN INV
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	LN INV

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	LISOEV 1074X29 50 40W 940 S90U19 GY LEDV 800mA
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	LISOEV 1074X29 50 40W 940 S90U19 GY LEDV 800mA
	UGR-tiedosto (UGR-taulukko)	LISOEV 1074X29 50 40W 940 S90U19 GY LEDV 800mA
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	LISOEV 1074X29 50 40W 940 S90U19 GY LEDV 800mA
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	LISOEV 1074X29 50 40W 940 S90U19 GY LEDV 800mA

CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	CAD STEP 3D	LN INDV DIRECT G2 LISOEV 1200

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854284809	Yksikköpakkaus 1	36 mm x 1,082 mm x 26 mm	449.00 g	1.01 dm³
4099854284816	Kuljetuslaatikko 10	1,094 mm x 184 mm x 65 mm	5044.00 g	13.08 dm³
4099854284823	Kuljetuslaatikko 20	1,114 mm x 204 mm x 158 mm	11196.00 g	35.91 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

EAN	DIRECT		INDIRECT		EAN	LINEAR IndirectLWT
	EAN	LSQREV	EAN	LSQREV		
430955433433	LSQREV 107620 45 100 100 350 170 50	430955433433	LSQREV 100201 25 100 100 350 170	430955433433	430955433433	10 1000 100 100 350 170
					430955433433	20 1000 100 100 350 170
					430955433433	30 1000 100 100 350 170
					430955433433	40 1000 100 100 350 170
430955434300	LSQREV 107620 10 100 100 350 170 50	430955434300	LSQREV 100201 25 100 100 350 170	430955434300	430955434300	10 1000 100 100 350 170
					430955434300	20 1000 100 100 350 170
					430955434300	30 1000 100 100 350 170
					430955434300	40 1000 100 100 350 170
430955434303	LSQREV 100610 45 100 100 350 170 50	430955434303	LSQREV 100201 25 100 100 350 170	430955434303	430955434303	10 1000 100 100 350 170
					430955434303	20 1000 100 100 350 170
					430955434303	30 1000 100 100 350 170
					430955434303	40 1000 100 100 350 170
430955434304	LSQREV 100610 45 100 100 350 170 50	430955434304	LSQREV 100201 25 100 100 350 170	430955434304	430955434304	10 1000 100 100 350 170
					430955434304	20 1000 100 100 350 170
					430955434304	30 1000 100 100 350 170
					430955434304	40 1000 100 100 350 170
430955434312	LSQREV 107620 45 100 100 350 170 50	430955434312	LSQREV 100201 25 100 100 350 170	430955434312	430955434312	10 1000 100 100 350 170
					430955434312	20 1000 100 100 350 170
					430955434312	30 1000 100 100 350 170
					430955434312	40 1000 100 100 350 170
430955434320	LSQREV 107620 45 100 100 350 170 50	430955434320	LSQREV 100201 25 100 100 350 170	430955434320	430955434320	10 1000 100 100 350 170
					430955434320	20 1000 100 100 350 170
					430955434320	30 1000 100 100 350 170
					430955434320	40 1000 100 100 350 170

ID	DIRECT		INDIRECT		EAS	LINEAR INDI-LEDBK
	EAN	LSOEY	EAN	LSOEY		
430005405009	LSOEY 107429 45 400 100 300 10 50	430005404678	LSOEY 100021 20 100 100 10 50	430005404679	430005404679	LSOEY 1000 45 100 P 50
					430005404680	LSOEY 1000 45 100 P 50
					430005404681	LSOEY 1000 45 100 P 50
					430005404682	LSOEY 1000 45 100 P 50
430005405090	LSOEY 107429 45 400 100 300 10 50	430005404683	LSOEY 100032 100 100 100 10 50	430005404684	430005404684	LSOEY 1000 45 100 P 50
					430005404685	LSOEY 1000 45 100 P 50
					430005404686	LSOEY 1000 45 100 P 50
					430005404687	LSOEY 1000 45 100 P 50
430005405096	LSOEY 107429 45 400 100 300 10 50	430005404688	LSOEY 100031 25 100 100 10 50	430005404689	430005404689	LSOEY 1000 45 100 P 50
					430005404690	LSOEY 1000 45 100 P 50
					430005404691	LSOEY 1000 45 100 P 50
					430005404692	LSOEY 1000 45 100 P 50
430005405110	LSOEY 100019 10 100 100 300 10 50	430005405091	LSOEY 100031 20 100 100 10 50	430005405092	430005405092	LSOEY 1000 45 100 P 50
					430005405093	LSOEY 1000 45 100 P 50
					430005405094	LSOEY 1000 45 100 P 50
					430005405095	LSOEY 1000 45 100 P 50
430005405118	LSOEY 100019 10 100 100 300 10 50	430005405096	LSOEY 100031 20 100 100 10 50	430005405097	430005405097	LSOEY 1000 45 100 P 50
					430005405098	LSOEY 1000 45 100 P 50
					430005405099	LSOEY 1000 45 100 P 50
					430005405100	LSOEY 1000 45 100 P 50
430005405203	LSOEY 107429 10 400 100 45 10 50	430005405101	LSOEY 100031 20 100 100 10 50	430005405102	430005405102	LSOEY 1000 45 100 P 50
					430005405103	LSOEY 1000 45 100 P 50
					430005405104	LSOEY 1000 45 100 P 50
					430005405105	LSOEY 1000 45 100 P 50
430005405204	LSOEY 107429 10 400 100 45 10 50	430005405106	LSOEY 100031 20 100 100 10 50	430005405107	430005405107	LSOEY 1000 45 100 P 50
					430005405108	LSOEY 1000 45 100 P 50
					430005405109	LSOEY 1000 45 100 P 50
					430005405110	LSOEY 1000 45 100 P 50

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.