

TUOTESELOSTE

LISOEV 1339x29 63 52W 940 S90U19 BK

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES DIRECT | Symmetrisen valonjaon valonlähdeyksikön päivitys tai vaihto



Käyttökohteet

- Korvaa suoraan loistelampulla varustetut valaisimet
- Toimistot, koulutus, julkiset rakennukset

Tuote-edut

- Valonlähde ja ohjain helppo päivittää (EVERLOOP-malli)
- Helppo asentaa, kytkentään ei tarvita työkaluja
- Tasainen valonjako ja häikäisyneisto ($UGR \leq 19$) IndiviLED®-optiikan ansiosta
- Korkea suorituskyky, CRI90

Tuoteominaisuudet

- Symmetrinen valonjako
- Käyttöikä (L80/B10): 70 000 h (@ 25 °C)
- Sädekulma: 90°


TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	52,00 W
Nimellisjännite	45 V
Nimellisvirta	1050,000 mA

Fotometriset tiedot

Valovirta	6350 lm
Valotehokkuus	122 lm/W
Värilämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥90
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	3 sdcm
Välkyntä-arvo Pst LM	≤1
Stroboskooppi-ilmion mitta-arvo SVM	≤0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	90 °
UGR, pitkittäinen	19

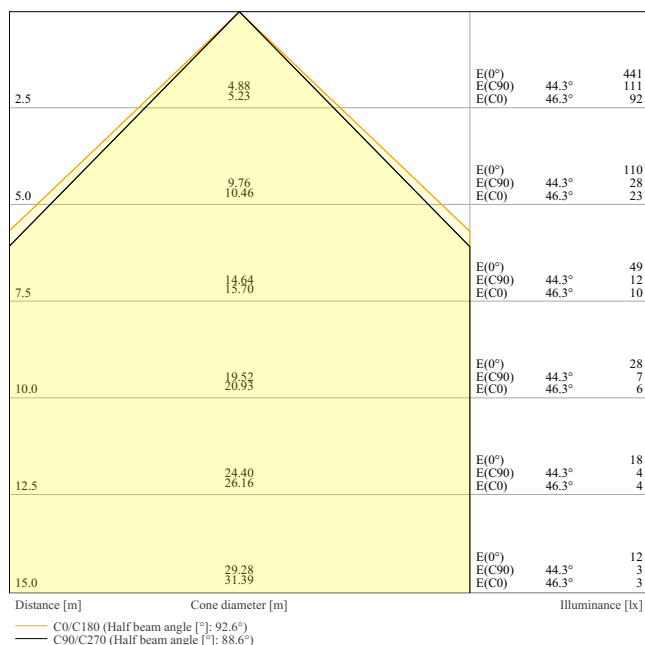

LISOEV 1339X29 63 52W 940 S90U19 BK LEDV 1050mA

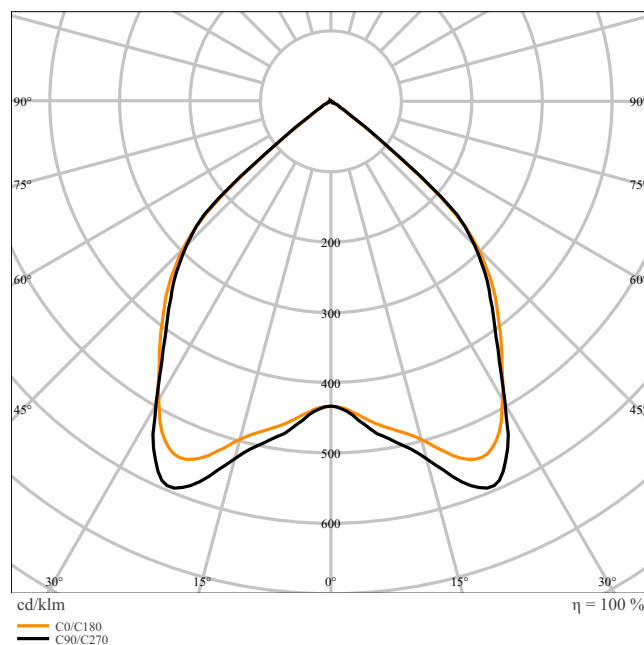

LISOEV 1339X29 63 52W 940 S90U19 BK LEDV 1050mA

MITAT JA PAINO

Pituus	1339,00 mm
--------	------------

Leveys	29,00 mm
Korkeus	19,00 mm
Tuotteen paino	460,00 g



1 5m DIRECT LED MODULE

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+50 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentä tapa	Push-in clamp
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Elinikä L80/B50, 25 °C	70000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Kyt kentäkertojen määrä	25000

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
------------	---------------------------------------

Turvallisuustiedot

– Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	User instruction G11244437
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Lakitiedot	Safety Insert G11218810
	Lakitiedot	Legal Insert G11244392
	Lakitiedot	LSI insert G11244301
Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	LISOEV 1339X29 63 52W 940 S90U19 BK LEDV 1050mA
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	LISOEV 1339X29 63 52W 940 S90U19 BK LEDV 1050mA
	UGR-tiedosto (UGR-taulukko)	LISOEV 1339X29 63 52W 940 S90U19 BK LEDV 1050mA
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	LISOEV 1339X29 63 52W 940 S90U19 BK LEDV 1050mA
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	LISOEV 1339X29 63 52W 940 S90U19 BK LEDV 1050mA
CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	CAD STEP 3D	LN INDV DIRECT G2 LISOEV 1500

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854652158	Yksikköpakkaus 1	36 mm x 1,347 mm x 26 mm	590.00 g	1.26 dm³
4099854652165	Kuljetuslaatikko 10	1,379 mm x 204 mm x 95 mm	6587.00 g	26.73 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT

OBJECT		PROJECT			
EAN	LODEV	EAN	LODEV	EAN	LINEAR hash/LEWPT
43000543430	LUSOY 107040 08 430 800 0000 01 0	43000543430	LUSOY 107040 08 430 800 0000 01 0	40000510218	1200P 400 000 PS LE WT
				40000540202	1200P 400 000 PS LE WT
				40000510217	1200P 400 000 PS LE WT
				40000510216	1200P 400 000 PS LE WT
43000543430	LUSOY 107040 08 430 800 0000 01 0	43000543430	LUSOY 107040 08 430 800 0000 01 0	40000510215	1200P 400 000 PS LE WT
				40000510214	1200P 400 000 PS LE WT
				40000510213	1200P 400 000 PS LE WT
				40000510212	1200P 400 000 PS LE WT
43000543430	LUSOY 107040 08 430 800 0000 01 0	43000543430	LUSOY 107040 08 430 800 0000 01 0	40000510211	1200P 400 000 PS LE WT
				40000510210	1200P 400 000 PS LE WT
				40000510209	1200P 400 000 PS LE WT
				40000510208	1200P 400 000 PS LE WT
43000543430	LUSOY 107040 08 430 800 0000 01 0	43000543430	LUSOY 107040 08 430 800 0000 01 0	40000510207	1200P 400 000 PS LE WT
				40000510206	1200P 400 000 PS LE WT
				40000510205	1200P 400 000 PS LE WT
				40000510204	1200P 400 000 PS LE WT
43000543430	LUSOY 107040 08 430 800 0000 01 0	43000543430	LUSOY 107040 08 430 800 0000 01 0	40000510203	1200P 400 000 PS LE WT
				40000510202	1200P 400 000 PS LE WT
				40000510201	1200P 400 000 PS LE WT
				40000510200	1200P 400 000 PS LE WT
43000543430	LUSOY 107040 08 430 800 0000 01 0	43000543430	LUSOY 107040 08 430 800 0000 01 0	40000510199	1200P 400 000 PS LE WT
				40000510198	1200P 400 000 PS LE WT
				40000510197	1200P 400 000 PS LE WT
				40000510196	1200P 400 000 PS LE WT
43000543430	LUSOY 107040 08 430 800 0000 01 0	43000543430	LUSOY 107040 08 430 800 0000 01 0	40000510195	1200P 400 000 PS LE WT
				40000510194	1200P 400 000 PS LE WT
				40000510193	1200P 400 000 PS LE WT
				40000510192	1200P 400 000 PS LE WT
43000543430	LUSOY 107040 08 430 800 0000 01 0	43000543430	LUSOY 107040 08 430 800 0000 01 0	40000510191	1200P 400 000 PS LE WT
				40000510190	1200P 400 000 PS LE WT
				40000510189	1200P 400 000 PS LE WT
				40000510188	1200P 400 000 PS LE WT
43000543430	LUSOY 107040 08 430 800 0000 01 0	43000543430	LUSOY 107040 08 430 800 0000 01 0	40000510187	1200P 400 000 PS LE WT
				40000510186	1200P 400 000 PS LE WT
				40000510185	1200P 400 000 PS LE WT
				40000510184	1200P 400 000 PS LE WT

DIRECT		INDIRECT			
EAN	LOCDEV	EAN	LOCDEV	EAN	LINEAR INK/DELPER
				400005400000	D 100P 400 000 000 000 000 000 000
				400005400001	D 100P 400 000 000 000 000 000 000
400005400002	LOCDEV 100740 40 400 100 740 00 00	400005400003	LOCDEV 100800 00 100 000 00 00	400005400004	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400005	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400006	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400007	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400008	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400009	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400010	D 100P 400 000 000 000 000 000
400005400011	LOCDEV 100740 40 400 100 740 00 00	400005400012	LOCDEV 100800 00 100 000 00 00	400005400013	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400014	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400015	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400016	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400017	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400018	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400019	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400020	D 100P 400 000 000 000 000 000
400005400021	LOCDEV 100800 00 100 000 00 00	400005400022	LOCDEV 100800 00 100 000 00 00	400005400023	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400024	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400025	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400026	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400027	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400028	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400029	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400030	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400031	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400032	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400033	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400034	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400035	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400036	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400037	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400038	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400039	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400040	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400041	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400042	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400043	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400044	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400045	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400046	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400047	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400048	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400049	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400050	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400051	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400052	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400053	D 100P 400 000 000 000 000 000
				400005400054	D 100P 400 000 000 000 000 000

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.