




TUOTESELOSTE

RECESS GU10 4.3W 2700K White IP65

LED Spot Recess Twistlock GU10 IP65 | Uppoasennettava alasvalo GU10-lampulla, IP65

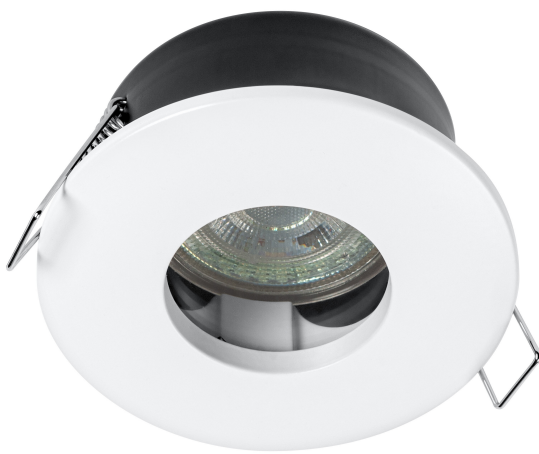

Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Kylpyhuoneet

Tuote-edut

- Osram-lamppu mukana

Tuoteominaisuudet

- GU10-kantainen kohdelamppu mukana
- Kotelointiluokka: IP65
- Kotelon materiaali: metalli



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	4,30 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	38,000 mA
Tehokerroin (cos φ)	> 0,4
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 20 %
Iskunkestävyysluokka	I

Fotometriset tiedot

Valovirta	280 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	350 lm
Valotehokkuus	65 lm/W
Väriämpötila	2700 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	90
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	36 °

MITAT JA PAINO

Halkaisija	85,00 mm
Korkeus	84,00 mm
Tuotteen paino	200,00 g

SPOT SET

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Aluminum
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Ruuviliitin
Kotelointiluokka	IP65
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK02
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Upotettu
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Uppoasennusreiän halkaisija	70,0 mm
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	GU10

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Kytchentäkertojen määrä	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Valonlähteiden lukumäärä	1
--------------------------	---

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Valaisimet eivät sovellu peitettäväksi lämpöeristetyillä materiaaleilla.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	RECESS CEILING SPOT
	Lakitiedot	Safety insert G11222464
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EC_SP SET
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	SP KIT AND SET

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854444586	Yksikköpakkaus 1	91 mm x 93 mm x 96 mm	242.00 g	0.81 dm ³
4099854444593	Kuljetuslaatikko 4	201 mm x 197 mm x 117 mm	1168.00 g	4.63 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.