


TUOTESELOSTE

Orbis Waves 480x480mm 43W Tunable White DIM Remote White

Orbis Waves | LED-kattovalaisin useilla valokerroksilla

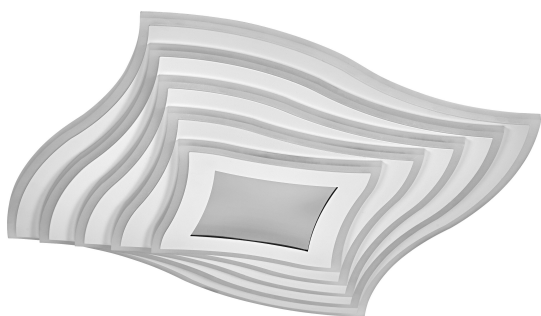

Käyttökohteet

- Sisäkäyttö
- Oleskelutilat (olohuoneet, ruokasalit, makuuhuoneet jne.)

Tuote-edut

- Värilämpötilan säätö eri sovellustarpeisiin
- Aseta valoteho välille 0 - 100 % mieltymyksen mukaan

Tuoteominaisuudet

- Himmennettävissä
- Valkoisen säätö (CCT) välillä 2700 K...6000 K kaukosäätimellä



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	43,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Nimellisvirta	200,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	6 A
Käynnistysvirran aika T _{h50}	100 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	76
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	31
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	50
Tehokerroin (cos φ)	> 0,9
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 20 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	3600 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	5700 lm
Valotehokkuus	80 lm/W
Väriämpötila	2600...6000 K
Sisäلتävän valonlähteen referenssi väriämpötila (Kelvin)	2700 K
Valon väri (EN 12464-1)	Väriämpötilan säätö
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Välkyntä-arvo Pst LM	<1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	<0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	200 °

MITAT JA PAINO

Pituus	480,00 mm
Leveys	480,00 mm
Korkeus	64,00 mm
Tuotteen paino	5150,00 g



ORBIS WAVES 480X480 43W TW
DIMRC WT

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Steel
Kuvun/heijastimen materiaali	Polystyrene (PS)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentä tapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Kyllä
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	ei relevantti
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Kytkentäkertojen määrä	12500
------------------------	-------

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Kaukosäätimeen tarvittavat paristot: 2 x AAA (ei sisälly)

Turvallisuustiedot

- Valaisin kytkettävä irti verkkovirrasta asennuksen, ylläpidon ja kannen poiston ajaksi.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.
- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ORBIS

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854659294	Yksikköpakkaus 1	97 mm x 532 mm x 533 mm	5605.00 g	27.50 dm³
4099854659300	Kuljetuslaatikko 2	550 mm x 550 mm x 220 mm	12523.00 g	66.55 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.