




TUOTESELOSTE

Decor Kyoto 2XPendant 20W930 CLICK DIM Black

Decor Kyoto | Metalliset sisustusvalaisimet kiinteällä LEDillä

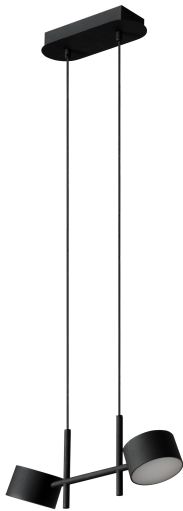

Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat
- Makuuhuoneet

Tuote-edut

- Geometriset muodot kohtaavat tasaisen valaistuksen
- Minimalistinen tyyli sopii jokaiseen huoneeseen
- Erilaiset valaisimet samalla muotoilukielellä säilyttävät yhtenäisen tyylin kotona
- Kaksi vaihtoehtoa helppoon seinäasennukseen (EU-pistokkeen kautta kaapelissa tai suoralla johdolla)
- Helppo asennus
- Korkea CRI-arvo 90 antaa luonnollisen näköiset värit
- Himmennystoiminto kosketustekniikalla (seinä-, lattia-, pöytävalaisin) ja klikkauksella (riippuvalaisin)

Tuoteominaisuudet

- Kotelon materiaali: metalli
- Suuritehoinen LED
- Värielämpötila: 3 000 K
- Valinnainen 1,5 metrin johto, jossa on EU-pistoke (vain seinävalaisimelle)



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	20,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	200,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	0,35 A
Käynnistysvirran aika T _{h50}	46 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	36
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	22
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	36
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	820 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	900
Valotehokkuus	40 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 90
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	425,00 mm
Leveys	100,00 mm
Korkeus	1500,00 mm
Tuotteen paino	1600,00 g



DECOR KYOTO 2XPEND 20W930
CLICK DIM

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	CLICKSWITC
Kiinnitystapa	Ripustus
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
---------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
------------	-----------

Turvallisuuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Ulkoista joustavaa kaapelia tai johtoa ei tässä valaisimessa voi vaihtaa; jos johto vaurioituu, valaisin on hävitettävä
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DECOR KYOTO PENDANT CLICK DIM
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DECOR PUCK_KYOTO_930
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	DECOR LUM PUCK_KYOTO PENDAT 930

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075846609	Yksikköpakkaus 1	152 mm x 272 mm x 492 mm	1996.00 g	20.34 dm ³
4058075846616	Kuljetuslaatikko 2	512 mm x 292 mm x 330 mm	4771.00 g	49.34 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.