


TUOTESELOSTE

Decor Mesh Ceiling 18.5W 830 Black

Decor Mesh | Metalliverkosta valmistetut sisustusvalaisimet kiinteällä LEDillä

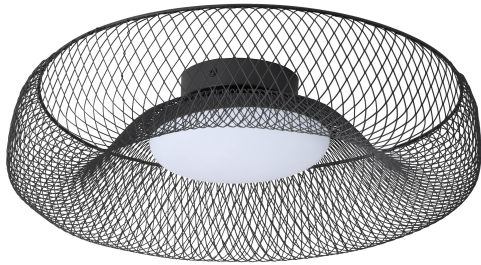

Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat
- Makuuhuoneet

Tuote-edut

- Laadukkaan näköinen ja tuntuinen
- Erilaiset valaisimet samalla muotoilukielellä säilyttävät yhtenäisen tyylin kotona
- Helppo asennus

Tuoteominaisuudet

- Kotelon materiaali: metalli
- Riippu- ja pöytävalaisin yhdistävät metalliritilät puuhun
- Tekstiilikaapeli
- Suuritehoinen LED
- Värieläpötila: 3 000 K



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	18,50 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	114,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	0.114 A
Käynnistysvirran aika T _{h50}	70 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	112
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	70
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	112
Tehokerroin (cos φ)	0,7
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 70 %
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	1130 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	1930 lm
Valotehokkuus	61.08 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Välkyntä-arvo Pst LM	0,7
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	0,15
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	110 °

MITAT JA PAINO

Halkaisija	300,00 mm
Korkeus	110,00 mm
Tuotteen paino	560,00 g



DECOR MESH CEILING 18.5W 830
BK

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Steel
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	ei relevantti
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DECOR MESH CEILING+PENDANT
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LUM DECOR MESH
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	LUM DECOR MESH

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075847385	Yksikköpakkaus 1	148 mm x 342 mm x 343 mm	971.00 g	17.36 dm ³
4058075847392	Kuljetuslaatikko 3	458 mm x 358 mm x 368 mm	3934.00 g	60.34 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.