


TUOTESELOSTE

Decor Circle 3XPendant PL 20W Click CCT Black

Decor Circle | Sisustusvalaisimet akryyliä ja metallia, LED

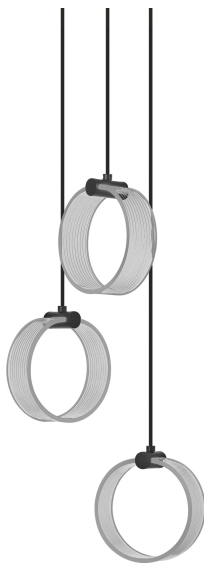

Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat
- Makuuhuoneet

Tuote-edut

- Laadukkaan näköinen ja tuntuinen
- Minimalistinen muotoilu tyylikkäällä koristevalaistuksella
- Erilaiset valaisimet samalla muotoilukielellä säilyttävät yhtenäisen tyylin kotona
- Helppo asennus
- Erittäin monipuolinen värilämpötilan valinnan ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Kotelon materiaali: akryyli
- Suuritehoinen LED



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	20,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	95,000 mA
Käynnistysvirran aika T _{H50}	186 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	19
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	16
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	25
Tehokerroin (cos φ)	> 0,90
Harmoninen kokonaissärö (THD)	80 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	1300 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	2400 lm
Valotehokkuus	65 lm/W
Värilämpötila	3000 K / 4200 K / 6500 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen / Viileän valkoinen / Kirkas päivänvalo
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0

MITAT JA PAINO

Pituus	280,00 mm
Leveys	200,00 mm
Korkeus	1210,00 mm
Tuotteen paino	1120,00 g



DECOR CIRCLE 3XPEND PL 18W
CLICKCCT

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Polymetyylimetakrylaatti (PMMA, akryyli)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polymetyylimetakrylaatti (PMMA, akryyli)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Ripustus
Käyttöympäristö	ei relevantti
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DECOR CIRCLE PENDANT PLATE
	Lakitiedot	Safety insert G11219301
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DECOR LUM
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	DECOR LUM

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854459047	Yksikköpakkaus 1	257 mm x 257 mm x 318 mm	2030.00 g	21.00 dm ³
4099854459054	Kuljetuslaatikko 4	535 mm x 270 mm x 660 mm	8120.00 g	95.34 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.