


TUOTESELOSTE

Decor Felt Cylinder Pendant 28W 830 Dark Grey

Decor Felt | Huovasta valmistetut DECOR-valaisimet

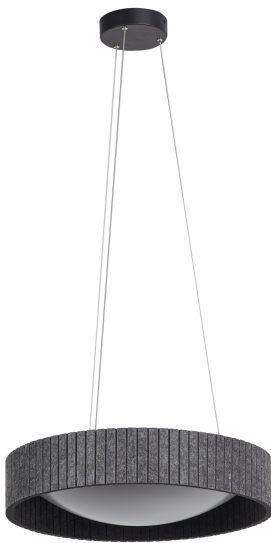

Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat

Tuote-edut

- Silmäänpestävä luminaire valmistettu valaisin
- Muotoilu luo kotiisi ilahduttavan lämpimän tunnelman
- Kierrätysmateriaaleista valmistettu lampunvarjostin
- Helppo asennus

Tuoteominaisuudet

- Kotelon materiaali: huopa
- Tekstiilikaapeli



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	28,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	117,000 mA
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	109
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	68
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	109
Tehokerroin (cos φ)	> 0,90
Harmoninen kokonaissärö (THD)	65 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	1000 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	2400 lm
Valotehokkuus	35 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 5 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	100 °

MITAT JA PAINO

Halkaisija	500,00 mm
Korkeus	1500,00 mm
Tuotteen paino	1650,00 g



DECOR FELT CYLINDER PEND
28W 830 DG

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Huopa Teräs
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Ripustus
Käyttöympäristö	ei relevantti
Mukana valonlähde	Ei
Vaihdettava valonlähde	Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

– Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DECOR FELT CYLINDER PENDANT
	Lakitiedot	Safety insert G11219301
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DECOR LUM
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	DECOR LUM

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854459306	Yksikköpakkaus 1	152 mm x 522 mm x 523 mm	3000.00 g	41.50 dm ³
4099854459313	Kuljetuslaatikko 2	538 mm x 320 mm x 550 mm	6000.00 g	94.69 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.