


TUOTESELOSTE

Decor Aura Ceiling 21W 830 Click DIM

Decor Aura | Sisustusvalot polykarbonaattia, kiinteä LED ja katseen vangitseva hehkulanka

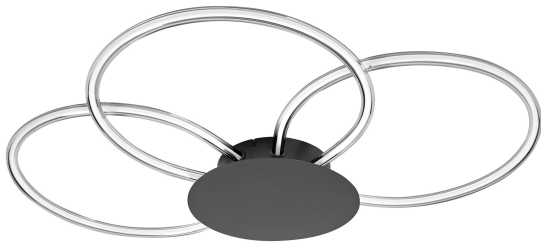

Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat

Tuote-edut

- Tasainen hehkulankavalistus
- Riippu- ja kattoasennettavien valaisinten himmennys napsauttamalla seinäkytkintä
- Erilaiset valaisimet samalla muotoilukielellä säilyttävät yhtenäisen tyylin kotona
- Minimalistinen tyyli sopii jokaiseen huoneeseen
- Yhdistetty moderni luminaire USB-C-latauspistorasialla
- 3-vaiheinen valinta seinäkytkimellä kytkeäksesi epäsuorat ja suorat valot päälle erikseen (napsauta valitse)
- Helppo asennus

Tuoteominaisuudet

- Runkomateriaali: polykarbonaatti
- Suuritehoinen LED



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	21,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Nimellisvirta	95,000 mA
Käynnistysvirran aika T_{H50}	150 μ s
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	34
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	28
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	45
Tehokerroin (cos φ)	$\geq 0,5$
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 20 %
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	2200 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	3000 lm
Värlämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	360 °

MITAT JA PAINO

Pituus	913,00 mm
Leveys	615,00 mm
Korkeus	75,00 mm
Tuotteen paino	2500,00 g



DECOR AURA CEILING 21W830
CLICK DIM

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	CLICKSWITC
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
---------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
------------	-----------

D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DECOR AURA CEILING WALL
	Lakitiedot	Safety insert G11219601
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Decor LUM
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration Decor LUM

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854452475	Yksikköpakkaus 1	87 mm x 947 mm x 643 mm	5125.00 g	52.98 dm³
4099854452482	Kuljetuslaatikko 4	958 mm x 372 mm x 673 mm	20500.00 g	239.84 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.