


TUOTESELOSTE

Decor Helios Wall 12W 830 Click Select

Decor Helios Wall | Sisustusvalot polykarbonaattia, kiinteä LED ja katseen vangitseva hehkulanka

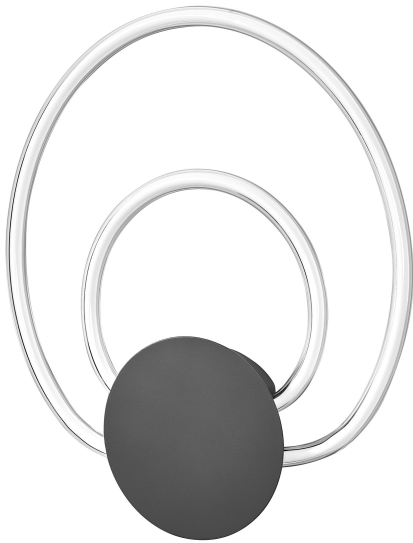

Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat

Tuote-edut

- Tasainen hehkulankavalistus
- 3-vaiheinen valinta seinäkytkimellä kytkeäksesi epäsuorat ja suorat valot päälle erikseen (napsauta valitse)
- Minimalistinen tyyli sopii jokaiseen huoneeseen
- Helppo asennus

Tuoteominaisuudet

- Runkomateriaali: polykarbonaatti
- Suuritehoinen LED



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	12,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Nimellisvirta	65,000 mA
Käynnistysvirran aika T_{H50}	150 μ s
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	53
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	44
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	71
Tehokerroin (cos ϕ)	$\geq 0,5$
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 85 %
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	960 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	1470 lm
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	360 °

MITAT JA PAINO

Pituus	335,00 mm
Leveys	39,00 mm
Korkeus	416,00 mm
Tuotteen paino	900,00 g



DECOR HELIOS WALL 12W 830
CLICK SEL

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
---------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DECOR HELIOS WALL
	Lakitiedot	Safety insert G11219601
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Decor LUM
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration Decor LUM

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854453779	Yksikköpakkaus 1	63 mm x 361 mm x 449 mm	1592.00 g	10.21 dm ³
4099854453786	Kuljetuslaatikko 5	372 mm x 330 mm x 479 mm	7960.00 g	58.80 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.