

TUOTESELOSTE

Decor Tetragon 2XPendant 23W 830 Click DIM

Decor Tetragon | Sisustusvalot polykarbonaattia, kiinteä LED ja katseen vangitseva hehkulanka



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat

Tuote-edut

- Tasainen hehkulankavalistus
- Napsauta himmennystoimintoa seinäkytkimellä
- Erilaiset valaisimet samalla muotoilukielellä säilyttävät yhtenäisen tyylin kotona
- Minimalistinen tyyli sopii jokaiseen huoneeseen
- Helppo asennus

Tuoteominaisuudet

- Runkomateriaali: polykarbonaatti
- Suuritehoinen LED



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	23,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Nimellisvirta	100,000 mA
Käynnistysvirran aika T _{h50}	150 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	31
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	26
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	42
Tehokerroin (cos φ)	≥0,5
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 20 %
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	2500 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	3200 lm
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	360 °

MITAT JA PAINO

Pituus	567,00 mm
Leveys	566,00 mm
Korkeus	800,00 mm
Tuotteen paino	2100,00 g

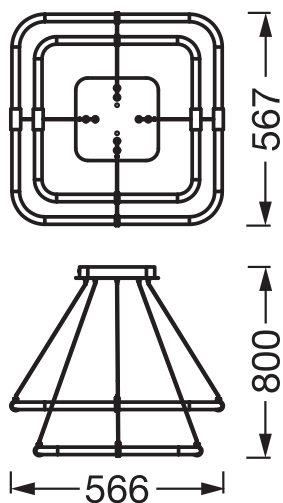

DECOR TETRAGON 2XPEND
23W830 CLICKD

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	CLICKSWITC
Kiinnitystapa	Ripustus
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä

Vaihdettava valonlähde	Ei
------------------------	----

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
---------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DECOR TETRAGON PENDANT
	Lakitiedot	Safety insert G11219601
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Decor LUM
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration Decor LUM

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854461705	Yksikköpakkaus 1	62 mm x 608 mm x 599 mm	3624.00 g	22.58 dm ³
4099854461712	Kuljetuslaatikko 5	619 mm x 335 mm x 629 mm	18120.00 g	130.43 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.