

TUOTESELOSTE

Decor Elipsy Pendant 40W Tunable White DIM Remote White

Decor Elipsy Pendant | LED-valaisin elliptisellä profililla



Käyttökohteet

- Sisäkäyttö
- Oleskelutilat (olohuoneet, ruokasalit, makuuhuoneet jne.)

Tuote-edut

- Värilämpötilan säätö eri sovellustarpeisiin
- Aseta valoteho välille 0 - 100 % mieltymyksen mukaan

Tuoteominaisuudet

- Himmennettävissä
- Valkoisen säätö (CCT) välillä 2700 K...6000 K kaukosäätimellä



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	40,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Nimellisvirta	180,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	6 A
Käynnistysvirran aika T _{h50}	100 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	59
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	34
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	55
Tehokerroin (cos φ)	> 0,9
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 20 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	3100 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	4700 lm
Valotehokkuus	80 lm/W
Väriämpötila	2700...6000 K
Sisältävän valonlähteen referenssi väriämpötila (Kelvin)	2700 K
Valon väri (EN 12464-1)	Väriämpötilan säätö
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Välkyntä-arvo Pst LM	<1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	<0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	330 °

MITAT JA PAINO

Halkaisija	500,00 mm
Korkeus	2300,00 mm
Tuotteen paino	1340,00 g

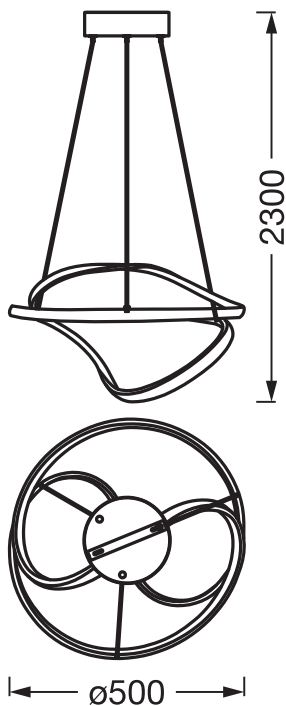

DECOR ELIPSY PEND 40W TW
DIM RC WT

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Alumiini Teräs
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Kyllä
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	ei relevantti

Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Kytkenäkertojen määrä	12500
-----------------------	-------

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Kaukosäätimeen tarvittavat paristot: 2 x AAA (ei sisälly)

Turvallisuustiedot

- Valaisin kytkettävä irti verkkovirrasta asennuksen, ylläpidon ja kannen poiston ajaksi.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.
- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DECOR ELIPSY PEND
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	Decor luminaires
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	Decor luminaires

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854659256	Yksikköpakkaus 1	552 mm x 552 mm x 343 mm	2206.00 g	104.51 dm³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854659263	Kuljetuslaatikko 2	700 mm x 566 mm x 577 mm	6717.00 g	228.61 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.