

TUOTESELOSTE

Decor Tokio Pendant

Decor Tokio | Sisustukselliset valaisimet kiinteällä LED-valonlähteellä



Käyttökohteet

- Käytävät
- Sisäänkäynnit
- Olohuoneet
- Makuuhuoneet
- Toimistot

Tuote-edut

- Elegantti muotoilu
- Japanilaista muotoilua

Tuoteominaisuudet

- 3000 K
- Rungon materiaali: metalli
- Koristeellinen valaisin



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	14,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	76,000 mA
Käynnistysvirran aika T _{h50}	1900 µs
Tehokerroin (cos φ)	≥0,7
Iskunkestävyysluokka	II

Fotometriset tiedot

Valovirta	850 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	1260 lm
Valotehokkuus	60 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1

MITAT JA PAINO

Pituus	340,00 mm
Leveys	315,00 mm
Korkeus	1500,00 mm
Tuotteen paino	1050,00 g

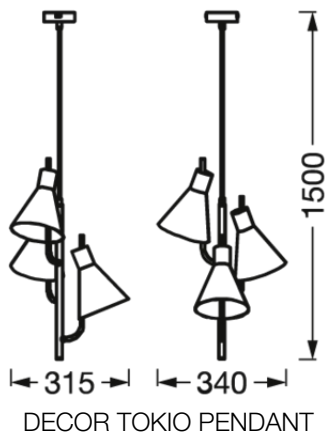

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Steel
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Kytkentätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Kytchentäkertojen määrä	30000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
------------	-----------

D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DECOR TOKIO PENDANT
	Lakitiedot	Safety insert G11219301
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DECOR TOKIO
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	Fixed LUM

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854440564	Yksikköpakkaus 1	362 mm x 362 mm x 553 mm	3225.00 g	72.47 dm³
4099854440571	Kuljetuslaatikko 2	747 mm x 385 mm x 578 mm	6450.00 g	166.23 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.