




TUOTESELOSTE

OFFICE LINE CURVE SUSPENDED 1.1M 41W 840

Office Line Curve | Ripustettava toimiston kattovalaisin, jossa on vetokytin

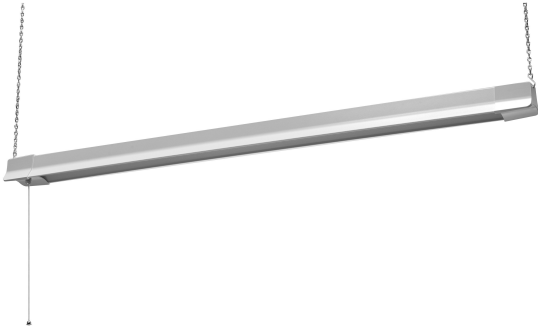

Käyttökohteet

- Toimistovalaistus

Tuote-edut

- Tyylikäs ja toiminnallinen design toimistokäyttöön
- Ripustusasennuksella valaistus työtasolle
- Köydellä helposti päälle/pois päältä
- Köyden pituutta voidaan joustavasti lyhentää

Tuoteominaisuudet

- Käyttöikä: jopa 30 000 tuntia

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	41,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	175,000 mA
Käynnistysvirran aika T_{H50}	1.09 μ s
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	69
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	75
Tehokerroin ($\cos \varphi$)	> 0,90
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 20 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Elektroninen liitäntälaite

Fotometriset tiedot

Valovirta	3400 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	4880 lm
Valotehokkuus	82 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥ 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcn
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	98 °

MITAT JA PAINO

Pituus	1115,58 mm
Leveys	78,60 mm
Korkeus	55,05 mm
Tuotteen paino	760,00 g



OFFICE LINE CURVE SUSP 1.1M
40W 840

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Jousiliitin, 2-napainen
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK06
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Ripustus
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA / EAC
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	OFFICE LINE CURVE SUSPENSION
	Lakitiedot	Safety insert G11219279
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Office Line
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration Office Line

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854536793	Yksikköpakkaus 1	82 mm x 127 mm x 1,189 mm	1066.00 g	12.38 dm ³
4099854536809	Kuljetuslaatikko 4	1,200 mm x 275 mm x 185 mm	5776.00 g	61.05 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.