


TUOTESELOSTE LUMIstixx

LUMIstixx® | Pienet apuvalaisimet

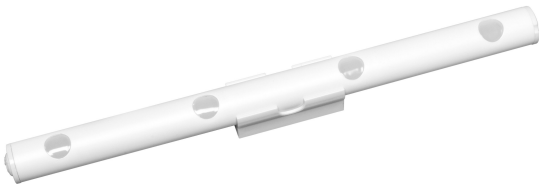

Käyttökohteet

- Sivupöydät
- Kukka-asetelmat
- Käytännöllinen tarrapinta tai porareiät
- Vaakasuora tai pystysuora suuntaus seiniin tai kohteisiin

Tuote-edut

- Hyvin kompakti LED-valaisin

Tuoteominaisuudet

- Moderni valaisin



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	0,60 W
Nimellisjännite	4,5 V
Verkkotaajuus	0 Hz
Nimellisvirta	120,000 mA
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Patteri/Akku

Fotometriset tiedot

Valovirta	25 lm
Valotehokkuus	41 lm/W
Värilämpötila	6500 K
Valon väri (EN 12464-1)	Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdcn
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	222,00 mm
Leveys	16,20 mm
Korkeus	21,00 mm
Tuotteen paino	70,00 g



LUMISTIX WT

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+60 °C
Varastointilämpötila	-20...+50 °C
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Suunnattava	Kyllä
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	10000 h ¹⁾
---------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

AKKU

Pariston/akun tyyppi	Emäksinen
Akun / pariston koko [GMS]	AAA
Pariston nimellisjännite	1,5 V

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Turvallisuustiedot

- Tämä tuote ei ole lelu. Sitä ei tule jättää lasten käsiin ilman valvontaa eikä lasten tule käyttää sitä.
- Ei suunniteltu korvaamaan kotitalouksien tavanomaista valaistusta.
- Akkuvaroitus: Pidä poissa lasten ulottuvilta. Nieleminen voi johtaa kemiallisiin palovammoihin, pehmytkudosten perforaatioon ja kuolemaan. Vakavia palovammoja voi esiintyä 2 tunnin sisällä nielemisestä. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lak tiedot	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Lumistixx

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854532054	Blisteri 1	23 mm x 140 mm x 400 mm	110.00 g	1.29 dm ³
4099854532061	Kuljetuslaatikko 6	413 mm x 243 mm x 153 mm	908.00 g	15.35 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.