


TUOTESELOSTE LEDstixx Silver

LEDstixx® | Pienet apuvalaisimet

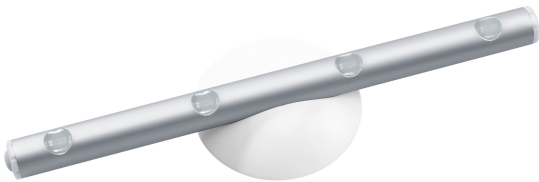

Käyttökohteet

- Sivupöydät
- Kukka-asetelmat
- Käytännöllinen tarrapinta tai porareiät
- Vaakasuora tai pystysuora suuntaus seiniin tai kohteisiin

Tuote-edut

- Hyvin kompakti LED-valaisin

Tuoteominaisuudet

- Moderni valaisin
- Korkealaatuinen alumiinikotelo

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	0,60 W
Nimellisjännite	4,5 V
Verkkotaajuus	0 Hz
Nimellisvirta	120,000 mA
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Patteri/Akku

Fotometriset tiedot

Valovirta	25 lm
Valotehokkuus	42 lm/W
Väriämpötila	6500 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	80
Säteilykulma	90 °

MITAT JA PAINO

Pituus	222,00 mm
Leveys	16,20 mm
Korkeus	22,00 mm
Tuotteen paino	94,00 g

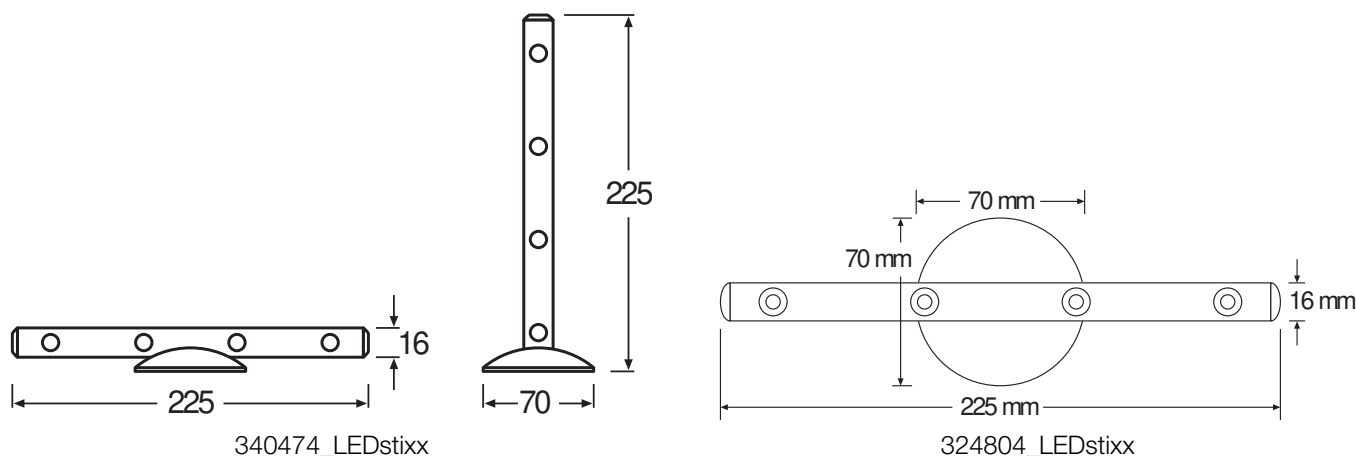

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Hopea
Rungon väri	Hopea
Rungon materiaali	Aluminum

Elohopean määrä	0.0 mg
-----------------	--------

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Vaihdettava valonlähde	Ei

AKKU

Akun / pariston koko [GMS]	AAA
----------------------------	-----

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA / EAC
------------	-----------------

Turvallisuustiedot

- Tämä tuote ei ole lelu. Sitä ei tule jättää lasten käsiin ilman valvontaa eikä lasten tule käyttää sitä.
- Ei suunniteltu korvaamaan kotitalouksien tavanomaista valaistusta.
- Akkuvaroitus: Pidä poissa lasten ulottuvilta. Nieleminen voi johtaa kemiallisiin palovammoihin, pehmytkudosten perforaatioon ja kuolemaan. Vakavia palovammoja voi esiintyä 2 tunnin sisällä nielemisestä. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyyppien tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lakitiedot	Safety Insert LUNETTA
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Ledstixx

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854497575	Rooli 1	140 mm x 32 mm x 400 mm	120.00 g	1.79 dm ³
4099854497582	Kuljetuslaatikko 6	413 mm x 243 mm x 153 mm	969.00 g	15.35 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.