


TUOTESELOSTE

ENDURA® Style Copen Updown Wall 10W

IP54 Dark Grey

ENDURA® Style Copen | Stylish aluminum wall luminaires with integrated light source providing indirect lighting

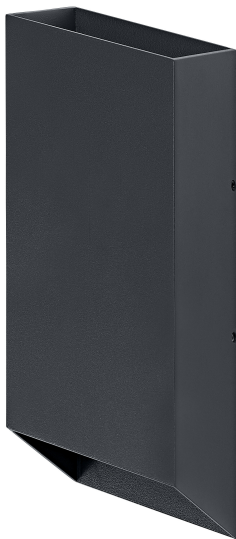

Käyttökohteet

- Ulos
- Koristeellinen valaistus
- Julkisivu- ja rakennusvalaistus
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet
- Yleisvalaistus

Tuote-edut

- Energiatehokas LED-tekniikan ansiosta
- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Epäsuora valaistus
- Runko painevalettua alumiinia
- Rungon väri antrasiitti
- Lasinen diffuusori
- Suojauksen tyyppi: IP54



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	10,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50 Hz
Nimellisvirta	57,000 mA
Tehokerroin (cos φ)	> 0,70
Harmoninen kokonaissärö (THD)	> 70 %
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	690 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	1170 lm
Valotehokkuus	69 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcm
Välkyntä-arvo Pst LM	< 1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	< 0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	220 °

MITAT JA PAINO

Pituus	84,00 mm
Leveys	73,00 mm
Korkeus	257,00 mm
Tuotteen paino	790,00 g

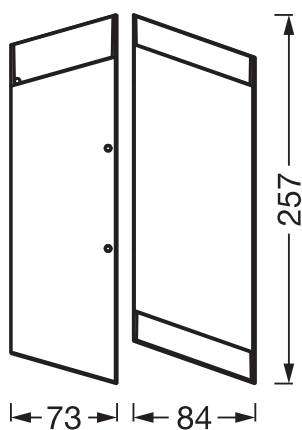

ENDURA STY COPEN UPD W 10W
IP54 DG

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Dark grey
Rungon väri	Dark grey
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Lasi
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Kotelointiluokka	IP54/IP54
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Seinään
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdeettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
---------------------------	-----------------------

Kytkentäkertojen määrä	12500
------------------------	-------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA STYLE COPEN
	Lakitiedot	Safety insert G11219578

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854709425	Yksikköpakkaus 1	82 mm x 93 mm x 268 mm	874.00 g	2.04 dm ³
4099854709432	Kuljetuslaatikko 4	287 mm x 182 mm x 212 mm	3762.00 g	11.07 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.