

TUOTESELOSTE

ENDURA® Classic Tube Down C GU10 IP54

Dark Grey

ENDURA® Classic Tube | Minimalistic wall and ceiling luminaires with GU10 socket



Käyttökohteet

- Ulos
- Koristeellinen valaistus
- Julkisivu- ja rakennusvalaistus
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet
- Yleisvalaistus

Tuote-edut

- Muunneltavissa vaihdettavien GU10-kantaisten lamppujen ansiosta
- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Sopii älykkäisiin sovelluksiin SMART+-lamppujen yhteensopivuuden ansiosta
- Rungon väri antrasiitti
- Lasinen diffuusori
- Suojauksen tyyppi: IP54




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50 Hz
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

MITAT JA PAINO

Halkaisija	60,00 mm
Korkeus	103,00 mm
Tuotteen paino	120,00 g

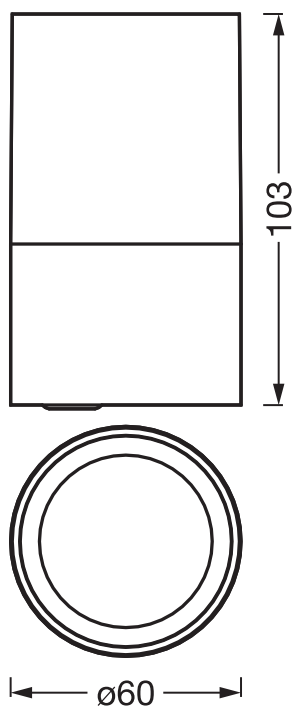

ENDURA CLA TUBE DOWN C
GU10 IP54 DG

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Dark grey
Rungon väri	Dark grey

Rungon materiaali	Carbon Fibre nylon
Kuvun/heijastimen materiaali	Lasi
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP54/IP54
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK06
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Ei
Vaihdettava valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	GU10

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Lampun enimmäisteho: 5 W
Valonlähteiden lukumäärä	1

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Valonlähde ei sisälly toimitukseen

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA CLASSIC TUBE CEILING
	Lakitiedot	Safety insert G11219279

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854709722	Yksikköpakkaus 1	72 mm x 72 mm x 113 mm	175.00 g	0.59 dm ³
4099854709739	Kuljetuslaatikko 6	232 mm x 162 mm x 140 mm	1211.00 g	5.26 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.