

## TUOTESELOSTE

### ENDURA Classic Frame 60cm Post E27

ENDURA® Classic Frame | Ajaton alumiinirunkoinen seinävalaisin E27-lampunpitimellä, lasidiffuusorilla ja tunnistinvaihtoehdolla



#### Käyttökohteet

- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet
- Kävelytievalaistus
- Aiotiet

#### Tuote-edut

- Soveltuu monen eri valonlähteen kanssa E27-kannan ansiosta
- Helppo ja nopea asennus
- Vaihtoehto PIR-liiketunnistimella ja päivänvalotunnistimella, kotelon väriin sopiva
- Pitkäaikainen energia- ja kustannussäästö (tunnistinmalli)

#### Tuoteominaisuudet

- Sopii älykkäisiin sovelluksiin SMART+-lamppujen yhteensopivuuden ansiosta
- Vähemmän valosaastetta, tarpeenmukainen valaistus (tunnistinversio)
- Suora valaistus
- Kuvun materiaali: lasi
- Kuvun sävy: kirkas
- Valaisinrunгон materiaali: alumiini
- Runгон väri: RAL 7016
- Suojauksen tyyppi: IP44



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Nimellisjännite      | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus        | 50...60 Hz    |
| Iskunkestävyysluokka | I             |
| Toimintatapa         | Verkkojännite |

## Fotometriset tiedot

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG1 |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471) | RG0 |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 110,00 mm |
| Leveys         | 110,00 mm |
| Korkeus        | 600,00 mm |
| Tuotteen paino | 1413,00 g |

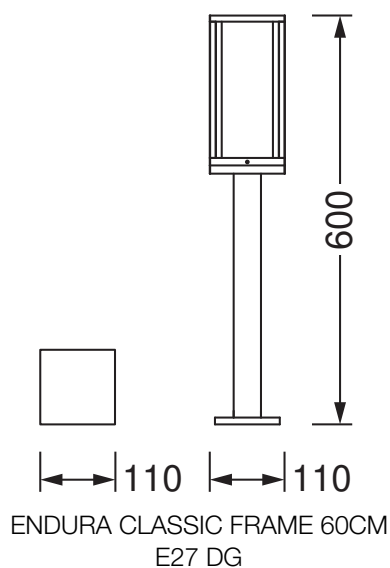

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Tuotteen väri     | Tummanharmaa |
| Rungon väri       | Tummanharmaa |
| Rungon materiaali | Aluminum     |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Kuvun/heijastimen materiaali | Lasi   |
| Elohopean määrä              | 0.0 mg |

## KÄYTTÖ & KIINNITYS

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Kytkentätapa                     | Liitin, 3-napainen (L, N, PE) |
| Kotelointiluokka                 | IP44                          |
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK03                          |
| Himmennettävä                    | Ei                            |
| Kiinnitystapa                    | Pinta                         |
| Käyttöympäristö                  | Ulkokäyttöön                  |
| Mukana valonlähde                | Ei                            |
| Vaihdeettava valonlähde          | Ei                            |
| Lampunpitimen tyyppi             | E27                           |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Standardit | CE / UKCA / EAC |
|------------|-----------------|

## MUUT LISÄTIEDOT

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Tuotehuomautus           | Lampun enimmäisteho: 60 W |
| Valonlähteiden lukumäärä | 1                         |

## Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Valonlähde ei sisälly toimitukseen

## Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                 | Dokumentin nimi      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | ENDURA CLASSIC FRAME |

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                      |                                      | Dokumentin nimi         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
|  | Lakitiedot                           | Safety insert G11219578 |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      |                         |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | Fixed LUM without EMC   |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4099854452024 | Yksikköpakkaus<br>1          | 120 mm x 120 mm x 610 mm          | 1970.00 g     | 8.78 dm³  |
| 4099854452031 | Kuljetuslaatikko<br>2        | 630 mm x 265 mm x 142 mm          | 3940.00 g     | 23.71 dm³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.