

TUOTESELOSTE

ENDURA Style Ellipse 50cm 13W

ENDURA® Style Ellipse | Koristeelliset ja valovoimaiset valaisimet



Käyttökohteet

- Ulkokäyttö (IP44)
- Puutarhat, parvekkeet ja muut ulkoalueet
- Rakennusten julkisivut
- Kävelytievalaistus
- Ajojiet

Tuote-edut

- Energiatehokas LED-teknologian ansiosta
- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Hyvin kirkkaat ja funktionaaliset LED-pihapiirivalaisimet
- Runko painevalettua alumiinia
- Saatavilla seinä- ja pollarivalaisimena



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	12,50 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	65,000 mA
Tehokerroin (cos φ)	> 0,5
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	950 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	1400 lm
Valotehokkuus	76 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdcn
Säteilykulma	122 °

MITAT JA PAINO

Pituus	75,00 mm
Leveys	186,00 mm
Korkeus	500,00 mm
Tuotteen paino	2000,00 g

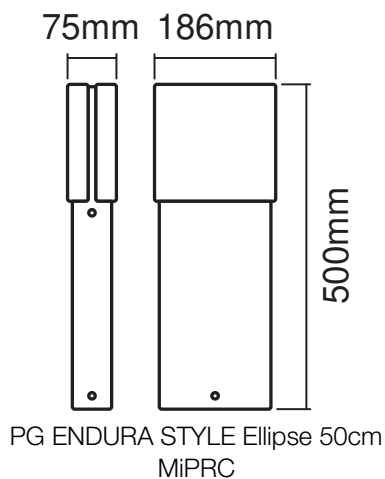

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Polykarbonaatti (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+85 °C
KytKentätapa	Ruuviliitin
Kotelointiluokka	IP44
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Seinään
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
VaihdeTTava valonlähde	Ei

Käyttöikä

KytKentäkertojen määrä	15000
------------------------	-------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessaa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA STYLE ELLIPSE
	Lakitiedot	Legal insert C Outdoor - Not dimmable
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	ENDURA STYLE LUM
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	Fixed LUM

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075205093	Yksikköpakkaus 1	84 mm x 194 mm x 521 mm	2180.00 g	8.49 dm³
4058075205109	Kuljetuslaatikko 2	205 mm x 185 mm x 540 mm	4597.00 g	20.48 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.

