




TUOTESELOSTE

Endura Classic E27 IP65 Radick Wall Dark Grey

ENDURA® Classic IP65 E27 | Seinävalaisimet tummanharmaalla alumiinikotelolla, IP65-suojauksella, himmeällä diffuusorilla ja E27-pistorasiassa

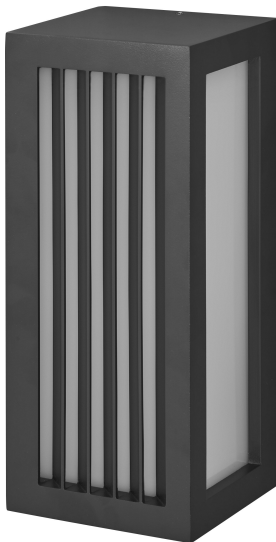

Käyttökohteet

- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet
- Kävelytievalaistus
- Aiotiet

Tuote-edut

- Soveltuu monen eri valonlähteen kanssa E27-kannan ansiosta
- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Runko painevalettua alumiinia
- Himmeä diffusori
- Rungon väri antrasiitti
- Kotelointiluokka: IP65

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

MITAT JA PAINO

Pituus	110,00 mm
Leveys	108,00 mm
Korkeus	250,00 mm
Tuotteen paino	1100,00 g



ENDURA CLASSIC RADICK W E27
IP65

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Kytkentätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Kotelointiluokka	IP65
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK06
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Ei
Vaihdeettava valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	E27

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Lampun enimmäisteho: 18 W (15 W LED)
Valonlähteiden lukumäärä	1

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Valonlähde ei sisälly toimitukseen

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessaa, on kytkettävä jatkuvasti suojaamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA CLASSIC RADO RADICK
	Lakitiedot	Safety insert G11219578
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	Endura Classic IP65
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	Endura Classic IP65

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854447549	Yksikköpakkaus 1	118 mm x 122 mm x 262 mm	1300.00 g	3.77 dm³
4099854447556	Kuljetuslaatikko 4	270 mm x 260 mm x 295 mm	5200.00 g	20.71 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.