


## TUOTESELOSTE

### Endura Style IP65 Wall Idar Dark Grey

ENDURA® Style IP65 Wall | Seinävalaisimet tummanharmaalla kotelolla ja IP65-suojauksella

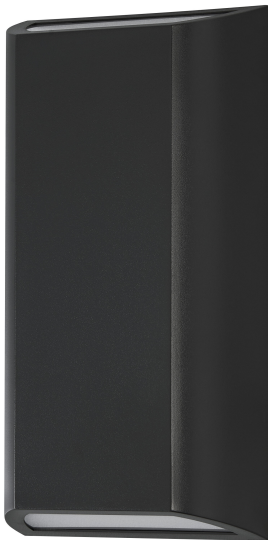

#### Käyttökohteet

- Koristeellinen pihapiirivalaistus
- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet

#### Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus

#### Tuoteominaisuudet

- Kestävä kotelomateriaali
- Kotelointiluokka: IP65

## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Nimellisteho                                        | 7,50 W        |
| Nimellisjännite                                     | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus                                       | 50...60 Hz    |
| Nimellisvirta                                       | 37,000 mA     |
| Valaisimien enimmäislukumäärä per B16               | 63            |
| Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)       | 53            |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 86            |
| Tehokerroin (cos $\varphi$ )                        | > 0,5         |
| Harmoninen kokonaissärö (THD)                       | < 70 %        |
| Iskunkestävyysluokka                                | II            |
| Toimintatapa                                        | Verkkojännite |

## Fotometriset tiedot

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Valovirta                                 | 340 lm             |
| Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä | 900 lm             |
| Valotehokkuus                             | 45 lm/W            |
| Väriämpötila                              | 3000 K             |
| Valon väri (EN 12464-1)                   | Lämpimän valkoinen |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)           | 80                 |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                | 6 sdcm             |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG1                |
| Säteilykulma                              | 103 °              |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 113,00 mm |
| Leveys         | 51,00 mm  |
| Korkeus        | 220,00 mm |
| Tuotteen paino | 385,00 g  |



ENDURA STYLE IDAR WALL IP65  
DG

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Tuotteen väri                    | Tummanharmaa       |
| Rungon väri                      | Tummanharmaa       |
| Rungon materiaali                | Polycarbonate (PC) |
| Kuvun/heijastimen materiaali     | Polycarbonate (PC) |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C             |
| Elohopean määrä                  | 0.0 mg             |

## KÄYTTÖ & KIINNITYS

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue  | -20...+45 °C              |
| KytKentätapa                     | Liitin, 2-napainen (L, N) |
| Kotelointiluokka                 | IP65                      |
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK06                      |
| Himmennettävä                    | Ei                        |
| Kiinnitystapa                    | Pinta                     |
| Käyttöympäristö                  | Ulkokäyttöön              |
| Mukana valonlähde                | Kyllä                     |
| Vaihdettava valonlähde           | Ei                        |

## Käyttöikä

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| KytKentäkertojen määrä    | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Standardit                            | CE / UKCA         |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei                |
| Pallonkestävä                         | Ei                |
| Led-moduuli vaihdettavissa            | Ei vaihdettavissa |

## Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

## Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                      |                                      | Dokumentin nimi               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | ENDURA STYLE IDAR             |
|  | Lakitiedot                           | Safety insert G11219279       |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | CE Declaration Endura Style   |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | UKCA Declaration Endura Style |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4099854444470 | Yksikköpakkaus<br>1          | 62 mm x 127 mm x 234 mm           | 495.00 g      | 1.84 dm³  |
| 4099854444487 | Kuljetuslaatikko<br>4        | 272 mm x 142 mm x 264 mm          | 1980.00 g     | 10.20 dm³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.