

TUOTESELOSTE

Outdoor Essential 325mm 24W 830 White

Outdoor Essential | Outdoor Essential -ulkovalaisimet peruskäyttötarkoitukseen



Käyttökohteet

- Ulos
- Terassit, parvekkeet
- Sisäänkäyntivalaistus
- Yleisvalaistus

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Tasainen valonjako
- Koristeellinen seinävalo

Tuoteominaisuudet

- Kirkkaat ja toiminnalliset LED-ulkovalaisimet
- Suojauksen tyyppi: IP44

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	24,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	95,000 mA
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	89
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	112
Tehokerroin (cos φ)	> 0,5
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 130 %
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Kiinteä LED-virtalähde

Fotometriset tiedot

Valovirta	1800 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	2500 lm
Valotehokkuus	75 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Halkaisija	325,00 mm
Korkeus	72,00 mm
Tuotteen paino	480,00 g

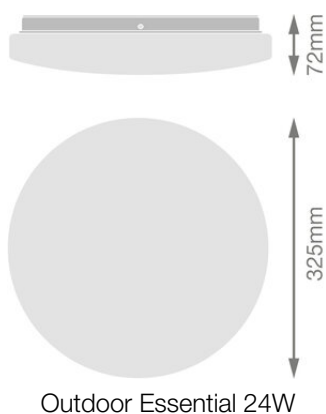

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Steel
Kuvun/heijastimen materiaali	Polymetyylimetakrylaatti (PMMA, akryyli)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...40 °C
KytKentätapa	Kaapeli, 2-napainen
Kotelointiluokka	IP44
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdeettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	20000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

Tekniset varusteet

– Asennusruuvit ja ruuvitulpat toimituksessa mukana

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojavaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	OUTDOOR ESSENTIAL
	Lakitiedot	Safety insert G11219578
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	Outdoor Essential
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	Outdoor Essential

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854445361	Yksikköpakkaus 1	80 mm x 352 mm x 356 mm	792.00 g	10.03 dm ³
4099854445378	Kuljetuslaatikko 5	417 mm x 365 mm x 386 mm	3960.00 g	58.75 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.