


TUOTESELOSTE

ENDURA Style Pyramid Wall 9W

ENDURA® Style Pyramid | Seinävalaisimet ja pollarit ruostumatonta terästä ja epäsuoralla valolla

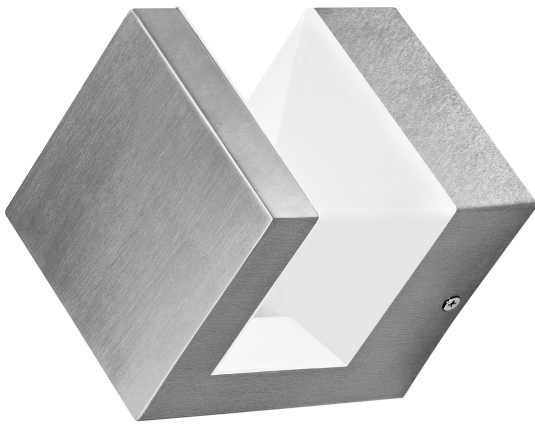

Käyttökohteet

- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Energiatehokas LED-teknologian ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Kirkkaat ja toiminnalliset LED-ulkovalaisimet
- Runko ruostumatonta terästä
- Suojauksen tyyppi: IP44



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	9,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Tehokerroin (cos φ)	> 0,5
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	600 lm
Valotehokkuus	67 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcm
Säteilykulma	90 °

MITAT JA PAINO

Pituus	125,00 mm
Leveys	100,00 mm
Korkeus	100,00 mm
Tuotteen paino	650,00 g



ENDURA STYLE PYRAMID WALL
8W SI

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Steel
Rungon väri	Steel
Rungon materiaali	Stainless steel

Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
------------------------------	--------------------

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
KytKentätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Kotelointiluokka	IP44
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA / EAC
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA STYLE PYRAMID

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lakitiedot	Safety insert G11219578
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	ENDURA STYLE PYRAMID WALL 9W ST LEDV
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	Fixed LUM

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854461781	Yksikköpakkaus 1	107 mm x 107 mm x 139 mm	780.00 g	1.59 dm ³
4099854461798	Kuljetuslaatikko 4	228 mm x 228 mm x 164 mm	3118.00 g	8.53 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.