


TUOTESELOSTE

Endura Style Solar Bricklume Sensor Wide White

ENDURA® Style Solar Bricklume Sensor | Aurinkoenergialla toimivat valaisimet tunnistimella, pitkällä akun käyttöajalla ja IP65-suojauksella, helppo seinäasennus

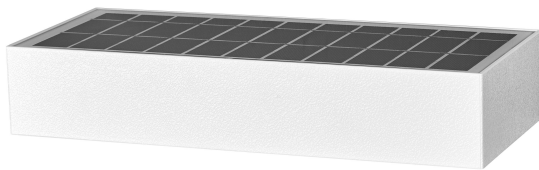

Käyttökohteet

- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet

Tuote-edut

- Erittäin tehokas yksikiteinen aurinkopaneeli
- Helppo ja nopea asennus virtälähteestä riippumatta
- Kestävä energia

Tuoteominaisuudet

- PIR liike-tunnistin ja päivänvalosensori
- Epäsuora valaistus
- Kestävä kotelomateriaali
- Käyttöaika akulla: jopa 30 tuntia (3W-versiot) / 20 tuntia (6W-versiot, valitusta käytöstavasta riippuen)
- Aurinkovoimalla toimiva LED-ulkovalaisin
- Kotelointiluokka: IP65

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	6,00 W
Nimellisjännite	4,2 V
Nimellisvirta	1400,000 mA
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Patteri/Akku

Fotometriset tiedot

Valovirta	850 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	860 lm
Valotehokkuus	141 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	140 ° x 70 °

MITAT JA PAINO

Pituus	230,00 mm
Leveys	97,00 mm
Korkeus	43,00 mm
Tuotteen paino	580,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Kotelointiluokka	IP65
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK04
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	36000 h ¹⁾
Kytkenäkertojen määrä	18000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Valo / Liike / PIR
Tunnistintekniikka	Passiivinen infrapuna/hämäritunnistin
Tunnistimen havainnointikulma	120 °

AKKU

Pariston/akun tyyppi	Litiumioni
Akun / pariston koko [GMS]	18650
Sisältyvien paristojen määrä	2
Akun nimellinen kapasiteetti	3000 mAh
Akun latausaika	8 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

– Asennusruuvit ja ruuvitulpat toimituksessa mukana

Turvallisuustiedot

– Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

– Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA SOLAR BRICKLUME WIDE SEN
	Lakitiedot	Safety insert G11219579
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration ENDURA SOLAR BRICKLUME
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration ENDURA SOLAR BRICKLUME

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854455872	Yksikköpakkaus 1	50 mm x 254 mm x 106 mm	627.00 g	1.35 dm³
4099854455889	Kuljetuslaatikko 4	270 mm x 216 mm x 131 mm	2816.00 g	7.64 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.