

TUOTESELOSTE

LED Worklight S-Stand 30W 840

LED Worklights S-STAND | Monikäyttöinen liikuteltava työvalaisin



Käyttökohteet

- Remontointi
- Autotallit
- Kellarit
- Verstaat

Tuote-edut

- Optimoitu koko ja paino kompaktiin muotoiluun
- Energian säästöt jopa 80% verrattuna työvalaisimiin halogeenilampuilla
- Puolimatta, temperoitu lasikupu yhtenäiseen valaistukseen

Tuoteominaisuudet

- Työvalaisin käännettävällä päällä
- Kotelointiluokka, runko ja kupu: IP65, pistotulppa: IP44
- Pikalukituskiinnike valaisinpään kulman säätämiseen
- 2 m liitosjohto E/F-pistotulpalla

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	30,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	145,000 mA
Tehokerroin (cos φ)	> 0,90
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 20 %
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Elektroninen liitäntälaite

Fotometriset tiedot

Valovirta	2700 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	3000 lm
Valotehokkuus	90 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdc _m
Valovoima	1000 cd
Välkyntä-arvo Pst LM	<1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	<6
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	110 °

MITAT JA PAINO

Pituus	220,00 mm
Leveys	210,00 mm
Korkeus	325,00 mm
Tuotteen paino	1290,00 g
Kaapelin pituus	1500 mm

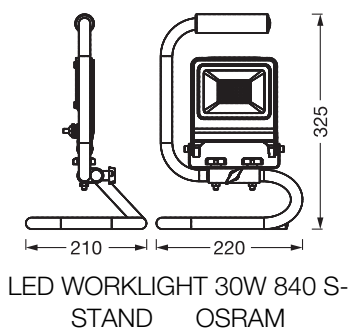

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Alumiini Teräs
Kuvun/heijastimen materiaali	Lasi
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
Varastointilämpötila	-30...+70 °C
Kytkentätapa	Suojattu pistoke
Kotelointiluokka	IP65
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK06
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Seisova
Asennuspaikka	Lattia
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
Pallonkestävä	Ei

Led-moduuli vaihdettavissa

Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.
- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LED WORKLIGHT S-STAND
	Lakitiedot	Safety insert G11220418
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration LED Worklight

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854572074	Yksikköpakkaus 1	77 mm x 237 mm x 283 mm	1538.00 g	5.16 dm ³
4099854572081	Kuljetuslaatikko 10	485 mm x 395 mm x 300 mm	15380.00 g	57.47 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.