

TUOTESELOSTE

Ledstixx USBC IP44 Silver

LEDstixx® USB | Valolista, himmennettävä, monia asennustapoja ja USB:llä ladattava

Käyttökohteet

- Kylpyhuoneet
- Missä valoa tarvitaan, mutta pistorasiaa ei ole saatavana



Tuote-edut

- Hyvin yhdenmukainen valo
- Useita asennusmahdollisuuksia
- Voidaan irrottaa pidikkeestä käytettäväksi liikuteltavana valona
- Kiertämällä ja kääntämällä voidaan optimoida valaistus kohteeseen

Tuoteominaisuudet

- Integroitu uudelleenladattava litiumakku, joka voidaan ladata USB-kaapelilla
- Himmennettävissä kolmiportaisesti normaalilla seinäkytkimellä



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	3,00 W
Nimellisjännite	5 V
Nimellisvirta	600,000 mA
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Patteri/Akku

Fotometriset tiedot

Valovirta	150 lm
Valotehokkuus	50 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Viileän valkoinen
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcn
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG0
Säteilykulma	110 °

MITAT JA PAINO

Pituus	206,00 mm
Leveys	17,00 mm
Korkeus	17,00 mm
Tuotteen paino	86,00 g
Kaapelin pituus	15.0 mm

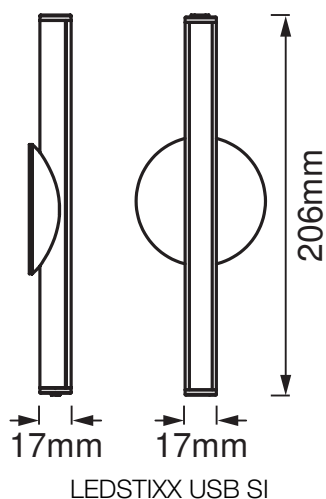

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Hopea
Rungon väri	Hopea
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Valopinnan materiaali	Polykarbonaatti
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+60 °C
KytKentätapa	USB-C
Kotelointiluokka	IP44
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	ei relevantti
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
---------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

AKKU

Akun / pariston koko [GMS]	Others
Pariston nimellisjännite	3.7 V
Akun latausaika	2.5 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Tämä tuote ei ole lelu. Sitä ei tule jättää lasten käsiin ilman valvontaa eikä lasten tule käyttää sitä.
- Ei suunniteltu korvaamaan kotitalouksien tavanomaista valaistusta.
- Akkuvaroitusta: Pidä poissa lasten ulottuvilta. Nieleminen voi johtaa kemiallisiin palovammoihin, pehmytkudosten perforaatioon ja kuolemaan. Vakavia palovammoja voi esiintyä 2 tunnin sisällä nielemisestä. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lak tiedot	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
	Lak tiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LEDSTIXX_LINEARLED MOBILE HANGER
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	LEDSTIXX_LINEARLED MOBILE HANGER

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854668715	Blisteri 1	140 mm x 32 mm x 400 mm	112.00 g	1.79 dm ³
4099854668722	Kuljetuslaatikko 6	413 mm x 243 mm x 153 mm	920.00 g	15.35 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.