


TUOTESELOSTE

Neon Flex 2M RGB USB Remote Control

Neon Flex Strips USB with Remote Control | Sisustukselliset ja värikkäät LED-nauhat sisäkäyttöön USB-liitännällä

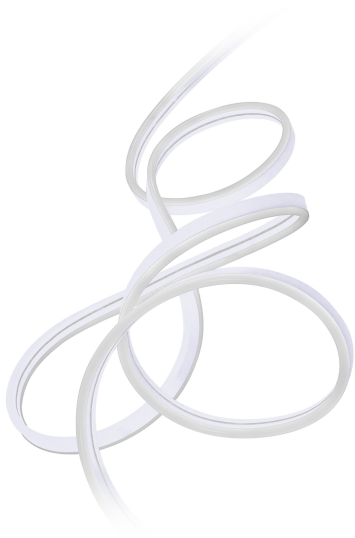

Käyttökohteet

- Asuintilat
- Epäsuora valaistus

Tuote-edut

- Tasainen valonjako
- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- RGB-värisäätö
- USB-liitäntä
- Joustavat, taipuvat LED-nauhat

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	4,00 W
Nimellisjännite	5 V
Nimellisvirta	800,000 mA
Iskunkestävyysluokka	III

Fotometriset tiedot

Valon väri (EN 12464-1)	punainen / vihreä / sininen
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	2100,00 mm
Leveys	6,20 mm
Korkeus	12,00 mm
Tuotteen paino	260,00 g

NEON FLEX 2M RGB USB RC

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Silikoni
Kuvun/heijastimen materiaali	Silikoni
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Kytkentätapa	USB
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Kyllä
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Kytkenäkertojen määrä	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

AKKU

Akun / pariston koko [GMS]	CR2025
----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Sisältää kauko-ohjaimen ja paristot

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.
- Älä liitä valonauhaa virtalähteeseen, kun se on kääritty kelalle. Älä käytä valonauhaa, kun se on peitetty tai upotettu pintaan. Valonauhaa ei saa käyttää pakkauksessa. Älä avaa valonauhaa.
- Akkuvaroitus: Pidä poissa lasten ulottuvilta. Nieleminen voi johtaa kemiallisiin palovammoihin, pehmytkudosten perforaatioon ja kuolemaan. Vakavia palovammoja voi esiintyä 2 tunnin sisällä nielemisestä. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdysriskin.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	NEON Flex 2M RGB
	Lak tiedot	Safety insert G11226667
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Neon Flex and AUDIO TV

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
------------	------------------------------	-----------------------------------	---------------	-----------

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854449093	Yksikköpakkaus 1	57 mm x 157 mm x 133 mm	302.00 g	1.19 dm ³
4099854449109	Kuljetuslaatikko 12	330 mm x 280 mm x 195 mm	4045.00 g	18.02 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.