

TUOTESELOSTE

Orbis Quickfix 320mm 24W Click Dim 830 White

Orbis Quickfix Round | LED-kattovalaisin, jossa Quickfix-pikakiinnitys



Käyttökohteet

- Oleskelutilat (olohuoneet, ruokasalit, makuuhuoneet jne.)

Tuote-edut

- Napsauta himmennystoimintoa seinäkytkimellä
- Läpijohdotus mahdollista
- Helppo asennus
- Erinomainen hinta/suorituskyky-suhde

Tuoteominaisuudet

- Helppo käyttää ja asentaa
- Himmennys katkaisijasta: kolmiportainen himmennys toistuvalla napsautuksella
- Johdotuksen läpivienti mahdollista
- Rungon materiaali: Muovi ja metalli
- Värielämpötila: 3 000 K
- Kotelointiluokka: IP20



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	24,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	180,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	0.125 A
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	68
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	57
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	92
Tehokerroin (cos ϕ)	0,50
Harmoninen kokonaissärö (THD)	64 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	2500 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	4100 lm
Valotehokkuus	104 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Välkyntä-arvo Pst LM	<1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	<0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	115 °

MITAT JA PAINO

Halkaisija	320,00 mm
Korkeus	24,00 mm
Tuotteen paino	810,00 g

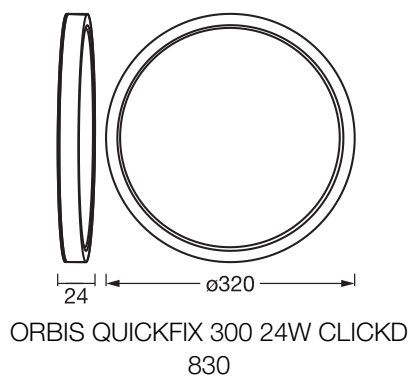

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Metalli Akryylinitriilibutadienistyreeni (ABS-muovi)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polystyrene (PS)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	3-DIM
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	ei relevantti
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Kytkentäkertojen määrä	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Asennusruuvit ja ruuvitulpat toimituksessa mukana

Turvallisuustiedot

- Valaisin kytkettävä irti verkkovirrasta asennuksen, ylläpidon ja kannen poiston ajaksi.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.
- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	G11238893 UI ORBIS QUICKFIX
	Lakitiedot	Safety insert G11219301
	Lakitiedot	ORBIS QUICKFIX
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Orbis Quick Fix
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration Orbis Quick Fix

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
------------	------------------------------	-----------------------------------	---------------	-----------

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854604447	Yksikköpakkaus 1	33 mm x 348 mm x 348 mm	973.00 g	4.00 dm ³
4099854604454	Kuljetuslaatikko 6	365 mm x 200 mm x 365 mm	6358.00 g	26.65 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.