

TUOTESELOSTE

LED Superstar Classic B 40 RGBW Remote Control 4.9W 827 Frosted E14

LED Retrofit RGBW lamps with remote control | LED RGBW -lamput kuluttajille kaukosäätimellä



Käyttökohteet

- Kodit ja asuinrakennukset
- Ulkokäyttöön vain soveltuvissa ulkovalaisimissa

Tuote-edut

- Helppo asennus
- Pienempi energiankulutus kuin hehku- tai halogeenilamput
- Yksittäinen ohjaus
- Sovellusta tai älypuhelinta ei tarvita lampun ohjaukseen
- Helppokäyttöinen ja intuitiivinen infrapunakauko-ohjain
- Sytytys ja sammutus, neliportainen himmennys ja värinhallinta vain katkaisijaa painamalla
- Esiohjelmoituja ohjelmia dynaamiseen värinvaihtoon

Tuoteominaisuudet

- Käyttöikä: jopa 25 000 tuntia
- Mahdollistaa värien, kylläisyyden sekä himmennystasojen säädön
- Laaja valikoima ohjattavia valon värejä sisältäen valkoisen
- Neljä dynaamista tilaa: Flash, Strobe, Smooth, Mode



- Himmennettävissä kaukosäätimellä


TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	4,9 W
Rakenteellinen teho	4.90 W
Nimellisjännite	220...240 V
Toimintatapa	Verkkovirta
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	40 W
Nimellisvirta	42 mA
Virtatyyppi	Vaihtovirta
Käynnistysvirtapiikki	3,84 A
Toimintataajuus	50...60 Hz
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Lamppujen enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi)	125
Lamppujen enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi)	158
Harmoninen kokonaissärö (THD)	143 %
Tehokerroin (cos φ)	> 0,50

Fotometriset tiedot

Valovirta	470 lm
Nimellinen hyötyvalovirta 90°	470 lm
Valotehokkuus	95 lm/W
Valovirran alenema nimellisen käyttöiän lopussa	0.96
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Väriämpötila	2700 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	80
Valon väri	827
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdcn
Valovirran aleneman kerroin 6 000	0.80
Välkyntä-arvo Pst LM	1.0
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	0.4




LISO spectral power distribution
2700K CRI80 v1

Valotekniset tiedot

Säteilykulma	200 °
Lämpenemisaika (60 %)	0.50 s
Käynnistysaika	< 0.5 s

MITAT JA PAINO

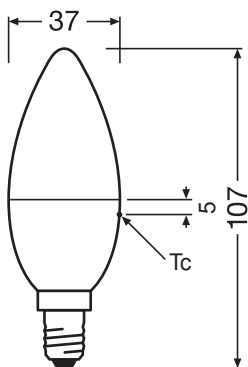

Kokonaispituus	107.00 mm
Halkaisija	37,00 mm
Suurin halkaisija	37 mm
Tuotteen paino	23,00 g

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Tc-mittauspisteen enimmäislämpötila	83.3 °C

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h
---------------------------	---------

Kytkentäkertojen määrä	100000
Valovirran säilyvyys eliniän lop	0.96
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	≥ 0.90

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	E14
Elohopean määrä	0.0 mg
Elohopeavapaa	Kyllä
Muoto / malli	Matta
Tuotehuomautus	Kaikki tekniset tiedot koskevat koko lamppua / Valodiodien (LED) monimutkaisen valmistusprosessin vuoksi LEDien tekniset arvot ovat tyypillisiä ja puhtaasti tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja ja ne voivat poiketa tyypillisestä arvosta.
Lisätty toiminto	Dimmable via remote control

AKKU

Akun / pariston koko [GMS]	CR2025
----------------------------	--------

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä ¹⁾
---------------	---------------------

¹⁾ Tarkista himmentimen yhteensopivuus osoitteessa [ledvance.com/compatibility](https://www.ledvance.com/compatibility)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	F ¹⁾
Energiankulutus	5.00 kWh/1000h
Kotelointiluokka	IP20
Standardit	CE
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0

¹⁾ Energiatehokkuusluokka (EEC) asteikolla: A (korkein tehokkuus) - G (pienin tehokkuus)

Maakohtaiset kategorioinnit

Tilausnumero	LEDSCLB40REM 4,
--------------	-----------------

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-20...+80 °C
----------------------	--------------

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	LED
Ympärisäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	MLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitântätapa)	E14
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Kyllä
Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysoja	Ei
Väriämpötila	SINGLE_VALUE
Tehonkulutus valmiustilassa	0.50 W
Yhdistetyn valonlähteen tehonkulutus valmiustilassa	0.50 W
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Kyllä
Pituus	107,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	37.00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	37.00 mm
Värikoordinaatti x	0.463
Värikoordinaatti y	0.420
R9 värintoistoindeksi	1
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
Vikaantumisosuus	0.90
LED-valonlähde korvaa loistelampun	Ei
EPREL ID-tunniste	1403234,523278,1338689,2511474
Mallinumero	AC31119,AC45047,AC24720,AC45047,AC45047,AC90937

Turvallisuustiedot

- Älä koske lamppuun, jos se on rikki.
- Ei saa käyttää, jos ulompi lamppu on viallinen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	Classic lamps add value

Valonjakotiedostot	Dokumentin nimi	
	IES-tiedosto (IES)	AC10693_CLB40REM 5,5W 230VFR E14
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	AC10693_CLB40REM 5,5W 230VFR E14
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	LEDSCLB40REM 5,5W 827 230VFR E14 BLI1 OSRAM
	Spektritehon jakautuminen	LISO spectral power distribution 2700K CRI80 v1

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075430853	Yksikköpakkaus 1	45 mm x 53 mm x 145 mm	36.00 g	0.35 dm ³
4058075430860	Kuljetuslaatikko 4	116 mm x 108 mm x 118 mm	280.00 g	1.48 dm ³
4058075445376	Kuljetuslaatikko 32	250 mm x 234 mm x 265 mm	1932.00 g	15.50 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.