

TUOTESELOSTE DULUX T/E CONSTANT 26 W/830

OSRAM DULUX® T/E CONSTANT | Nelipinniset, 3-putkiset pistokantaloistelamput elektroniselle liitäntälaitteelle



Käyttökohteet

- Katu- ja kaupunkivalaistus
- Teollisuusvalaistus
- Kuumat valaisimet
- Paikat, joita koskevat erityiset lämpövaatimukset
- Ulkokäyttöön vain soveltuvissa ulkovalaisimissa

Tuote-edut

- Erinomainen valovirta korkeissa ja matalissa ympäristölämpötiloissa
- Parannettu ylläpito

Tuoteominaisuudet

- Hyvä värintoistoindeksi
- Valovirta > 90 % lämpötila-alueella +10...+70 °C
- Himmennettävissä (3...100 %)
- Lyhyt ja kompakti nastakantalamppu kolmoisputkilla
- Yksipäinen, nelinapainen GX24q-plug-in-kanta, jossa lyhennetty kannan kotelo



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	26 W
Rakenteellinen teho	27.10 W
Nimellisjännite	105 V
Nimellisvirta	0,33 A


Fotometriset tiedot

Valovirta	1750 lm
Valotehokkuus	65 lm/W
Valon väri (EN 12464-1)	LUMILUX lämpimän valkoinen
Väriämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Valon väri	830
Valovirran aleneman kerroin 2 000	0.90
Valovirran aleneman kerroin 4 000	0.84
Valovirran aleneman kerroin 6 000	0.83
Valovirran aleneman kerroin 8 000	0.81
Valovirran aleneman kerroin 12 000	0.79
Valovirran aleneman kerroin 16 000	0.78
Valovirran aleneman kerroin 20 000	0.90



349617_FL_830

MITAT JA PAINO

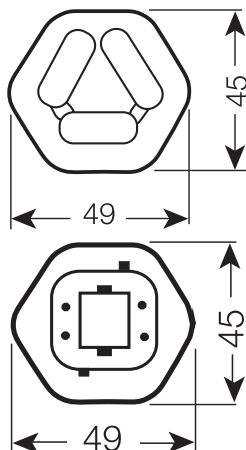

Kokonaispituus	127.50 mm
Pituus sis. kannan ilman liitoskontakteja	112,00 mm
Halkaisija	12,00 mm
Putken halkaisija	12 mm
Tuotteen paino	61,5 g

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-5...+40 °C
---------------------------------	-------------

Käyttöikä

Hyötypolttoikä	13000 h
Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin, 12 000 h	0.95
Lampun eliniän kerroin 16 000 h	0.81
Lampun eliniän kerroin 20 000 h [PICOS]	0.50
Käyttöikä B50	20000 h

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	GX24q-3
Elohopean määrä	3.0 mg
Tuotehuomautus	Käytettäväksi ainoastaan yhteensopivalla elektronisella liitäntälaitteella

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	G
Energiankulutus	28.00 kWh/1000h

Maakohtaiset kategorioinnit

International Lamp Coding System	FSMH//L//H-26/830-/P/-GX24q-3
Tilausnumero	DULUX T/E 26W/8

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	CFLNI
Ympärisäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	NMLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitântätapa)	GX24q-3
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei
Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysoja	Ei
Väriämpötila	SINGLE_VALUE
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	127,50 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	12.00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	12.00 mm
Värikoordinaatti x	0,440
Värikoordinaatti y	0,403
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
EPREL ID-tunniste	546470
Mallinumero	AC34245

Tekniset varusteet

– Sopii käytettäväksi elektronisten ohjainten kanssa

Turvallisuustiedot

– Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077884-EN-00 - DULUX T
Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	Spektritehon jakautuminen	349617_FL_830

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4050300425467	Yksikköpakkaus 1	45 mm x 48 mm x 142 mm	74.00 g	0.31 dm ³
4050300425474	Kuljetuslaatikko 10	240 mm x 102 mm x 161 mm	853.00 g	3.94 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.