


TUOTESELOSTE

OT FIT 55/220...240/1A0 CS L G2

OPTOTRONIC® FIT CS L G2 | Linear/Area vakiovirta – ei himmennettävä

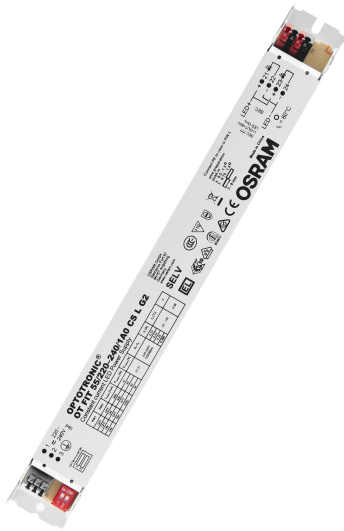

Käyttökohteet

- Linear lighting for office, education, industry, storage areas and retail
- Installation in emergency lighting systems according to IEC 61347-2-13, appendix J
- Suitable for luminaires of protection class I

Tuote-edut

- Flexible current setting (DIPswitch – 4 currents)
- Lifetime: up to 100,000 h (temperature at $T_c = 65^\circ\text{C}$, max. 10 % failure rate)
- High efficiency
- High quality of light thanks to low output ripple current
- Fulfill safety requirement due to overload, overtemperature, Hot Plug protection

Tuoteominaisuudet

- Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Versatile scope of application due to output power range of up to 75 W
- Supply voltage: 220...240 V
- Available with output current range: up to 1,400 mA
- SELV system

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	66,00 W
Nimellinen toisioteho	21.6...53.6 W
Nimellisjännite	220...240 V
Nimellinen toisiojännite	27...51 V
Syöttöjännite AC	198...264 V ¹⁾
Tasajännite	176...276 V
U-OUT (toimintajännite)	< 60 V
Nimellinen toisiovirta	800 mA / 900 mA / 975 mA / 1050 mA
Käynnistysvirtapiikki	20 A
Toisiovirran toleranssi	±7,5 %
Rippelivirta (100 Hz)	< 5 %
Verkkotaajuus	0/50/60 Hz
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 10 %
Tehokerroin (cos ϕ)	0,98
Liitäntälaitteen hyötysuhde	≤89 %
Tehohäviö	7 W
Liitäntälaitteiden enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi)	16
Liitäntälaitteiden enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi)	25
Liitäntälaitteiden enimmäismäärä per 25 A (B-tyyppi)	-
Max. Jännitepiikki välillä L/N ja PE	2 kV
Syöksyvirrankestävyys L - N välillä	1 kV
Galvaaninen eristys	SELV
Välkyntä-arvo Pst LM	≤1

¹⁾ Sallittu jännitealue

Fotometriset tiedot

Välkyntä-arvo Pst LM	≤1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	≤0.4

MITAT JA PAINO



Pituus	280,00 mm
Kiinnitysreikien etäisyys, pituus	270,0 mm
Leveys	30,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	30.00 mm
Korkeus	21,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	21.00 mm
Syöttöjohtimien poikkipinta-ala	0.5...1.5 mm ²
Ulostulojohtimien poikkipinta-ala	0.5...1.5 mm ²
Syöttöjohtimien kuorintapituus	8.5...9.5 mm
Ulostulojohtimien kuorintapituus	8.5...9.5 mm
Tuotteen paino	217,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Koteloinnin materiaali	Metalli
Rungon materiaali	Metalli

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-25...+50 °C
T _c -mittauspisteen enimmäislämpötila	80 °C
Kotelon korkein lämpötila	110 °C
Sallittu ilman kosteusprosentti	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Enintään 56 päivää/vuosi 85 %:lla

Käyttöikä

Elektronisen liitäntälaitteen käyttöikä	50000 h / 100000 h ¹⁾
---	----------------------------------

¹⁾ Enimmäis-T_c = 75°C / 10% vikaantumisosuus / T_c = 65 °C / 10 %:n vikaantumisosuus

MUUT LISÄTIEDOT

Kapsuloitu	Ei
------------	----

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Ylikuumenemissuoja	Automaattinen vaihtosuuntaus
Ylikuormitussuojaus	Ei-palautuva
Voi käyttää ilman kuormaa toisiopuolella	Kyllä
Oikosulkusuojaus	Automaattinen vaihtosuuntaus
Johdon enimmäispituus LED-lampulle tai -moduulille	2,0 m
Sopii valaisimiin, joiden kotelointiluokka	I
Soveltuu turvavalaitukseen	Kyllä

Kytentätapa, lähtö	Jousiliitin
--------------------	-------------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE / EL / ENEC 10 / VDE-EMC / CCC / RCM
Standardit	EN 61347-1:n mukaisesti / EN 61347-2-13:n mukaisesti / EN 62384:n mukaisesti / EN 61000-3-2:n mukaisesti / EN 61000-3-3:n mukaisesti / EN 61547:n mukaisesti
Iskunkestävyysluokka	I
Kotelointiluokka	IP20

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-25...85 °C
----------------------	-------------

LATAUKSET




	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	OT FIT 35 55 75 220-240 D LT2 L
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	711957_Declaration of Conformity OT FIT CS L
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EU Declaration of Conformity 3666934
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	INOTEC- Conformity declaration AM04352_OT_FIT_55_220-240_1A0_CS_L_EL


LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4052899522558	Pakkaamaton 1	280 mm x 30 mm x 21 mm	217.00 g	0.18 dm ³
4052899522565	Kuljetuslaatikko 20	303 mm x 159 mm x 101 mm	4659.00 g	4.87 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT





VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.