


TUOTESELOSTE DALIECO BT RTC CONTROL

DALIECO BT RTC | Valonohjausjärjestelmien ohjainyksiköt

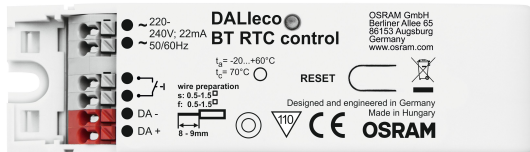

Käyttökohteet

- Floor-standing luminaires
- Offices
- Conference rooms
- Training rooms
- Classrooms
- Corridors
- Shop lighting

Tuote-edut

- Daytime depending change of brightness and color temperature (HCL)
- Suitable for Human Centric Lighting Applications (HCL)
- Control the light via Smartphone
- Adjustment of all settings via smartphone
- Up to 4 timers with ON-/OFF-Time and weekday configurable
- Simplified startup thanks to predefined operation modes
- Intuitive manual dimming, switching and changing of colour temperature
- Up to 4 groups separatly controllable
- Adjustable Offset for different groups
- Easy Scene creation via App
- Scene-recall via OSRAM DALI PRO PB coupler possible
- Firmware update over-the-air via Bluetooth possible
- Integrated DALI supply
- Control of standard white or Tunable White light acc. DALI device type 8 (DT8)*
- Selected DALI parameters changeable via APP

Tuoteominaisuudet

- Compact light control with DALI interface
- Smart phone connection via Bluetooth to control and configure
- Integrated clock for time based control of brightness and color temperature (HCL)


- Adaptable HCL curve with up to 24 points
- One DALI output channel (Broadcast or Groupcast)
- Up to 32 DALI luminaires connectable
- Supports up to 4 OSRAM DALI sensors and pushbutton couplers
- Daylight-dependent regulation and presence-dependent control of light
- Pushbutton interface to separately control brightness and color temperature
- Supports DALI DT8 Tunable White driver
- Outputs with electronical reversible overtemperature, short-circuit, overload protection
- Length of the DALI control cable: up to 300 m
- Length of the pushbutton cable: up to 50 m
- Suitable for luminaire integration

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	3,00 W
Nimellisjännite	230 V
Verkkotaajuus	50/60 Hz

MITAT JA PAINO



Pituus	108,00 mm
Leveys	30,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	30,00 mm
Korkeus	21,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	21,00 mm
Tuotteen paino	45,00 g

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+60 °C
---------------------------------	--------------

MUUT LISÄTIEDOT

Ohjausulostulojen lukumäärä	1
Брой свързани сензори	4
Макс. свързващи съединители / сензори с бутони	4
Приложение за въвеждане в експлоатация	Sovellus (Android/iOS)
Групи	4

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	DALI
Asennustapa	Integroitava valaisin/ltsenäinen kiinnitys
Lähettimen kantama	15 m

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE
Iskunkestävyysluokka	II

Kotelointiluokka	IP20
------------------	------

Tekniset varusteet

- Free App for iOS and Android available at the app store
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DALieco BT RTC control
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DALIECO BT RTC CONTROL
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DALieco BT RTC
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	DALIECO BT RTC CONTROL
	Sertifikaatit	VDE
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services
	CAD/BIM-tiedostot	Dokumentin nimi
	CAD STEP 3D	DALIECO BT RTC CONTROL STEP 220120

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4062172016537	Yksikköpakkaus 1	160 mm x 35 mm x 40 mm	67.00 g	0.22 dm ³
4062172016544	Kuljetuslaatikko 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1787.00 g	7.86 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.