


TUOTESELOSTE DALI LS/PD LI

DALI LS/PD LI | Valonohjausjärjestelmien ohjainyksiköt

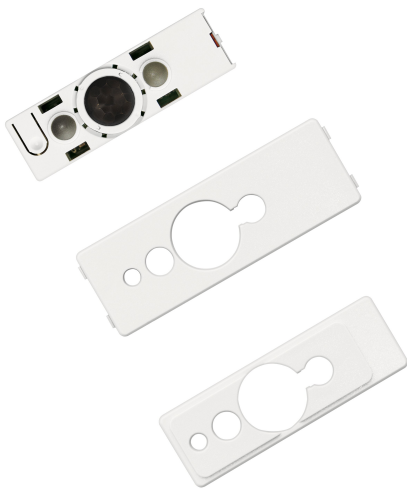

Käyttökohteet

- Installation in industry and office luminaires
- Ceiling installation via LS/PD CI KIT or LS/PD AP KIT possible

Tuote-edut

- Small housing design
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters

Tuoteominaisuudet

- Direct connection to DALI
- Light and presence sensor for luminaire installation
- Presence detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Function indicator with two-color LED
- Mounting height: 2...5 m

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	16 V
Verkkotaajuus	0 Hz

MITAT JA PAINO

Pituus	48,00 mm
Leveys	15,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	15.00 mm
Korkeus	17,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	17.00 mm
Tuotteen paino	10,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Harmaa
---------------	--------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+50 °C
---------------------------------	--------------

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Asennuskorkeus enintään	5 m
Havaintoalue	6 m ¹⁾
Havaintokulma	80 °
Asennustapa	Upotettu/Integroitava valaisin
Valaistusvoimakkuustunnistimen toimintaetäisyys	20...800 lx

1) Suurin halkaisija

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP20

Tekniset varusteet

- Suitable for DALI Professional and DALIeco Control unit
- Attachable mounting frame for luminaire mounting from inside and outside

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	383606_Manual DALI LS/PD LI (PL-CZ-SK-SL)
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	377128_Manual DALI LS/PD LI (D-EN-ES-FR-IT)
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	383607_Manual DALI LS/PD LI (FI-DK-NO-SV)
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DALI LS/PD LI
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EC-DoC LMS Sensor Coupler and Sensor 9C1-3402820-EN-02 2019
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	334811_Declaration of conformity – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen
CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	CAD-tiedot 3D PDF	341822_CAD Data_DALleco LS/PD LI

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4052899043954	Yksikköpakkaus 1	160 mm x 40 mm x 35 mm	40.00 g	0.22 dm ³
4052899043961	Kuljetuslaatikko 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1131.00 g	7.86 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.