


TUOTESELOSTE

LC RF CONTROL 24V RGBW/TW

LC RF CONTROL RGBW/TW | Himmenninyksikkö radio-tekniologialla

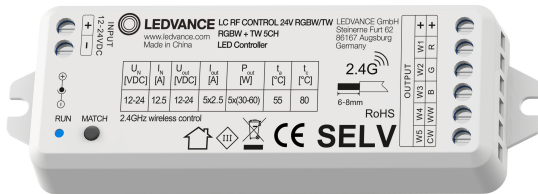

Käyttökohteet

- Yleisvalaistus
- Arkkitehtuurivalaistus
- Dynaaminen valo julkisten alueiden arkkitehtuuriefektiksi
- Reunakouruvalaistus
- Hotellit
- Toimistot
- Asuintilat

Tuote-edut

- Mahdollista ohjata kauko-ohjaimella tai kosketuspaneelilla
- Himmennettävissä pulssinleveysmodulaatiolla (PWM)
- MATCH function - yksinkertainen ja nopea synkronoida tuotteet toistensa kanssa
- Portaaton himmennettävyyttä 0-100%

Tuoteominaisuudet


- 2.4 GHz radiotaajuus ohjaus
- 5 kanavaa RGB, RGBW ja värilämpösäätöön (TW)
- Syöttäjännite: 12 V ja 24 V
- Tehon kesto kanavaa kohden 60 W, 12 - 24 V jänniteillä

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	300,00 W
Nimellinen toisioteho	300 W
Nimellisjännite	12...24 V
Nimellinen toisiojännite	12...24 V
Virtatyyppi	Tasavirta (DC)
Nimellinen toisiovirta	5*2.5 A
Verkkotaajuus	0 Hz
Toimintataajuus	2.4 GHz
Häviöteho valmiustilassa	0.4

MITAT JA PAINO



Pituus	114,00 mm
Leveys	38,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	38.00 mm
Korkeus	20,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	20.00 mm
Tuotteen paino	65,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	valkoinen
Koteloinnin materiaali	Tulekestävä PC
Rungon materiaali	Muovi

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-30...+55 °C
Tc-mittauspisteen enimmäislämpötila	80 °C

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
Himmennysalue	0...100 %

Ylikuumentumissuoja	Kyllä
Ylikuormitussuojaus	Ei
KytKentätapa, lähtö	Vakiopaine
Ohjausulostulojen lukumäärä	5
Lähttimen kantama	30 m

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE / EMC / LVD / RF
Standardit	EN 300328:n mukaisesti / EN 301489:n mukaisesti / EN 60950:n mukaisesti / EN 62479:n mukaisesti
Iskunkestävyysluokka	III
Kotelointiluokka	IP20

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-30...+55 °C
----------------------	--------------

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Katkaise verkkovirta ennen asennusta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LC RF CONTROL 24V RGBWTW
	Lakitiedot	LC RF Legal Insert
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LC RF CONTROL 24V RGBW TW

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075435834	Yksikköpakkaus 1	120 mm x 44 mm x 26 mm	75.00 g	0.14 dm ³
4058075435841	Kuljetuslaatikko 10	145 mm x 130 mm x 105 mm	818.00 g	1.98 dm ³
4058075509795	Kuljetuslaatikko 120	300 mm x 280 mm x 340 mm	10383.00 g	28.56 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUCLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.