

TUOTESELOSTE

DL SLIM FRAME DN 105 WT

DOWNLIGHT SLIM ROUND FRAME | Pinta-asennuskehys, pyöreä



Käyttökohteet

- Yleisvalaistus
- Julkiset alueet
- Porraskäytävät
- Käytävät
- Aulat
- Myymälät

Tuote-edut

- Kaapeliläpivienti kytkentäkotelon sivulla, kotelolla matala profiili
- Helppo asennus mukana toimitetun porausmallin ansiosta

Tuoteominaisuudet


- Matala asennussyvyys
- Lujaa polykarbonaattikotelo
- Asennustarvikkeet mukana toimituksessa



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Halkaisija	121,0 mm
Korkeus	54 mm
Tuotteen paino	36,00 g

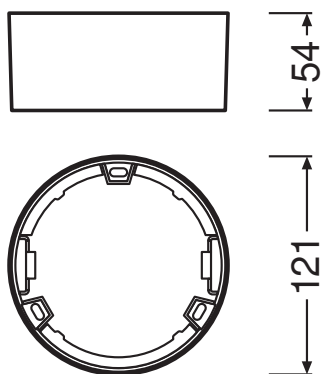

DL SLIM FRAME DN105 WT

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
RAL-värikoodi	RAL 9003

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Asennuspaikka	Kattoon / Seinään
Vaihdettava valonlähde	Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Pallonkestävä	Ei
---------------	----

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	User Instruction DL Slim Frame Round
	Pakkauksen tiedot	Legal Insert Downlight Slim

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075079151	Yksikköpakkaus 1	60 mm x 130 mm x 130 mm	84.00 g	1.01 dm ³
4058075079168	Kuljetuslaatikko 6	380 mm x 140 mm x 154 mm	624.00 g	8.19 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.