

TUOTESELOSTE

SPOT ADJUST 6.50 W 3000 K WT

SPOT ADJUST | Uppoasennettava alasvalo, pyöreä, suunnattava



PERFOR-
MANCE
CLASS

Käyttökohteet

- Korvaa halogeenilampuilla varustetut spot-valaisimet
- Yleisvalaistus
- Hotellihuoneet
- Baarit, ravintolat
- Korostusvalaistus
- Galleriat, museot
- Asuintilat

Tuote-edut

- Suuri valotehokkuus
- Muotoilu sopii LEDVANCE-alasvalovalaisinperheeseen
- Energiansäästö jopa 90 % verrattuna halogeenikohdevaloihin
- Toiminnallinen ja minimalistinen muotoilu
- Helppo ja nopea asennus
- Ulkoinen ajuri laajennettuun joustavuuteen (yhteensopiva valittujen DALI-ajurien kanssa)
- 5 vuoden takuu

Tuoteominaisuudet

- Värin alkuyhdenmukaisuus: = 4 SDCM
- Valaisinrungon materiaali: alumiini
- Linssin materiaali: PMMA




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	6,50 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	28 mA
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	32
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	26
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	41
Tehokerroin (cos φ)	> 0,90
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 15 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Elektroninen liitäntälaite

Fotometriset tiedot

Valovirta	550 lm
Valotehokkuus	85 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤4 sdcn
Valovoima	-
Välkyntä-arvo Pst LM	-
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	-
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG0
Säteilykulma	36 °

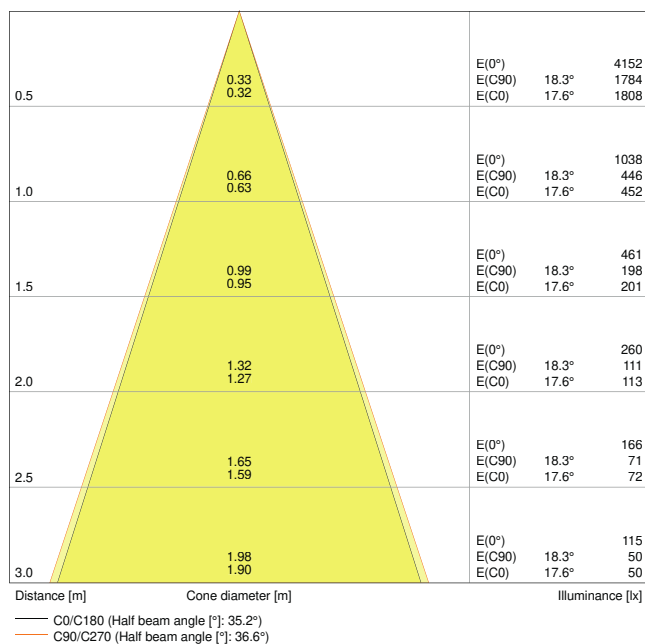


4058075000148 Spot LED adjust 6.5W 3000K 230V IP20

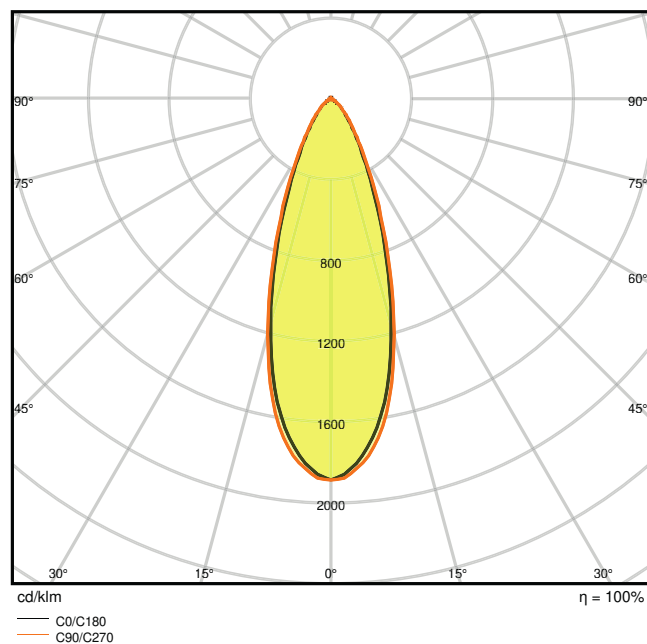

4058075000148 Spot LED adjust 6.5W 3000K 230V IP20

MITAT JA PAINO

Halkaisija	80,00 mm
Korkeus	36,00 mm
Tuotteen paino	189,00 g

707993_LEDVANCE Spot LED
adjust 4W and 6W

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Aluminum
Valopinnan materiaali	PMMA, akryyli

Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
KytKentätapa	Ruuviliitin, 2-napainen (L,N)
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK06
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Upotettu
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Uppoasennusreiän halkaisija	68 mm
Uppoasennussyvyys	90 mm
Suunnattava	Kyllä
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	40000 h ¹⁾
Elinikä L80/B50, 25 °C	40000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	20000 h
KytKentäkertojen määrä	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SPOT LED

Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
 PDF	Pakkauksen tiedot
	Legal Insert Spot LED
 PDF	Lakitiedot
	LSI SPOT LED ADJUST AND LED FIX
 PDF	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
	Attestation-of-Conformity-Spot LED -Fix-Adjust +Downlight LED TÜV
 PDF	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA
	SPOT LED



Valonjakotiedostot	Dokumentin nimi
 IES	IES-tiedosto (IES)
	Spot LED adjust 6.5W 3000K 230V IP20
 LDT	LDT-tiedosto (Eulumdat)
	Spot LED adjust 6.5W 3000K 230V IP20
 ULD	ULD-tiedosto (DIALux)
	SPOTADJUST6W3000KWT
 ROLF	ROLF-tiedostot (RELUX)
	SPOT LED ADJUST 6,5W 3000K
 UGR	UGR-tiedosto (UGR-taulukko)
	4058075000148 Spot LED adjust 6.5W 3000K 230V IP20
 Valonjakokäyrä	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio
	4058075000148 Spot LED adjust 6.5W 3000K 230V IP20
 Valonjakokäyrä	Valonjakokäyrä, tyyppi polar
	4058075000148 Spot LED adjust 6.5W 3000K 230V IP20

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075126909	Yksikköpakkaus 1	110 mm x 105 mm x 65 mm	259.00 g	0.75 dm ³
4058075126916	Kuljetuslaatikko 30	575 mm x 230 mm x 225 mm	8195.00 g	29.76 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT

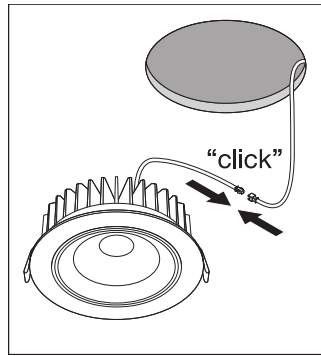

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.